

SYSTEMANFORDERUNGEN

- DoorBird IP Video Door Station D10x/D20x/D21x-Serie oder DoorBird IP Upgrade D301A
- innogy SmartHome Zentrale

ÜBERSICHT

Die folgende Anleitung wird Sie durch die Schritte führen, die zur Integration einer DoorBird IP Video Türstation mit einer innogy SmartHome Zentrale notwendig sind.

Stellen Sie bitte sicher, dass die innogy SmartHome Zentrale eine IP-Adresse erhält und mit demselben lokalen Netzwerk verbunden ist, wie Ihre DoorBird IP Video Türstation. Stellen Sie bitte außerdem sicher, dass Ihre DoorBird IP Video Türstation mit dem Internet verbunden ist.

Dies lässt sich über den folgenden Webservice feststellen:

<https://www.doorbird.com/checkonline>

Die lokale IP-Adresse Ihrer DoorBird IP Video Türstation lässt sich auf dieser Seite ablesen.

FIRMWARE



Diese Anleitung wurde mit den folgenden Firmware-Versionen getestet:

DoorBird IP Video Türstation: 000123

innogy: 8.16-1.1.12.269

1. EINRICHTUNG DER DOORBIRD IP VIDEO TÜRSTATION

Für das Abrufen der Klingel- und Bewegungs-Historie in der innogy SmartHome App muss diese in der DoorBird App aktiviert werden. Loggen Sie sich hierzu in der DoorBird App als Administrator ein und aktivieren Sie die Schalter für Klingel- und Bewegungs-Ereignisse unter „**Cloud Recording Free**“.

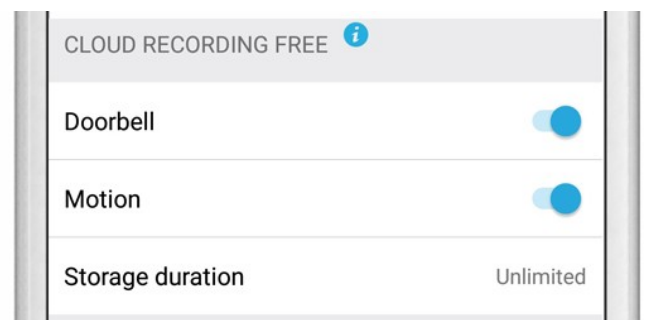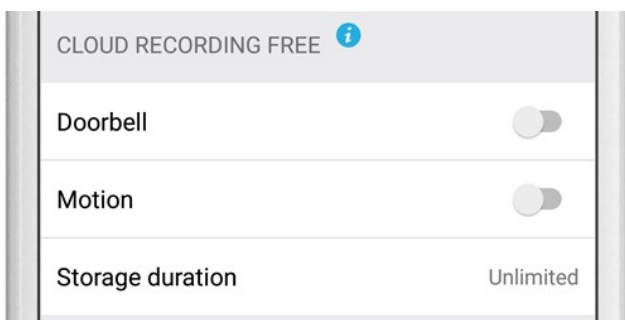


2. EINRICHTUNG DER INNOGY SMARTHOME ZENTRALE

1. Öffnen Sie das innogy Web Interface, indem Sie in Ihrem Browser die URL innogy.com/start-smarthome aufrufen.
2. Loggen Sie sich mit Ihrem innogy Account in das innogy Web Interface ein.
3. Wählen Sie auf der Hauptseite den Menüpunkt „**Geräte**“ und klicken Sie auf das Plus-Symbol oben rechts.



4. Geben Sie der Netzwerksuche einen Moment, um die Geräte in Ihrem Netzwerk zu erkennen. Klicken Sie schließlich auf den **„Türstation“**-Eintrag mit der Mac-Adresse Ihrer DoorBird IP Video Türstation.
5. Tragen Sie unter „DoorBird Konto“ den App Benutzernamen und das zugehörige Passwort ihrer DoorBird IP Video Türstation ein, zum Beispiel **„user0001“**. Klicken Sie anschließend auf **„Weiter“**.

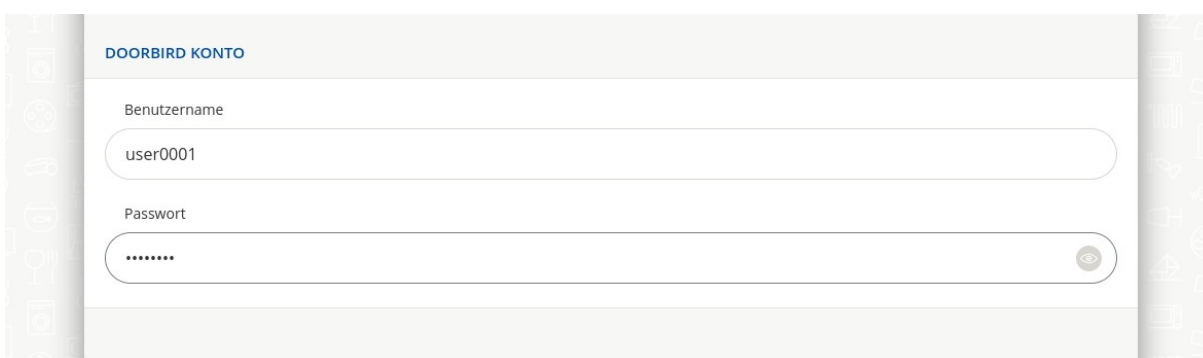

6. Wählen Sie im folgenden Bildschirm den Ort im Gebäude, an dem sich Ihre DoorBird IP Video Türstation befindet.
7. Geben Sie Ihrer DoorBird IP Video Türstation schließlich eine Bezeichnung, zum Beispiel **„Vordertür“**.
8. Klicken Sie auf **„Ok“** um den Einbindungsvorgang zu starten. Klicken Sie anschließend auf **„FERTIG“**.
9. In der Liste verfügbarer Geräte sollte sich nun ein Eintrag für Ihre DoorBird IP Video Türstation befinden. Durch anklicken des Eintrags können Sie Informationen zu Ihrer DoorBird IP Video Türstation abrufen, sowie einzelne Standbilder abrufen.

Bei Fragen und Problemen mit dem Produkt **„innogy SmartHome Zentrale“** wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller online: <https://iam.innogy.com/fuer-zuhause>

Bei Fragen und Problemen zu unseren Geräten (DoorBird IP Video Türstation oder DoorBird IP Upgrade) kontaktieren Sie bitte unseren technischen Support über das Kontaktformular online: <https://www.doorbird.com/de/contact>