

A1061W
CAMPANELLO IP



Designed,
developed and
made in Germany

CAMPANELLO DOORBIRD IP

IL CAMPANELLO INTELLIGENTE PER STANDARD ELEVATI DI QUALITÀ


CARATTERISTICHE

- Porta d'ingresso e opzione "storey-call"
- WiFi, Ethernet, PoE
- Configurabile in tutto il mondo tramite App
- Funziona online e offline
- Più di 50 suonerie differenti disponibili
- Gamma illimitata, funziona ovunque
- Facile da sentire, design discreto
- Made in Germany

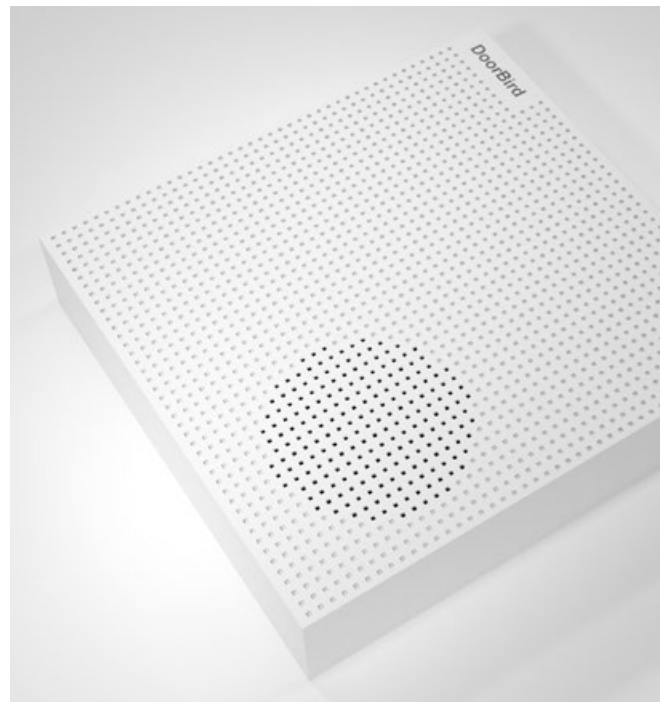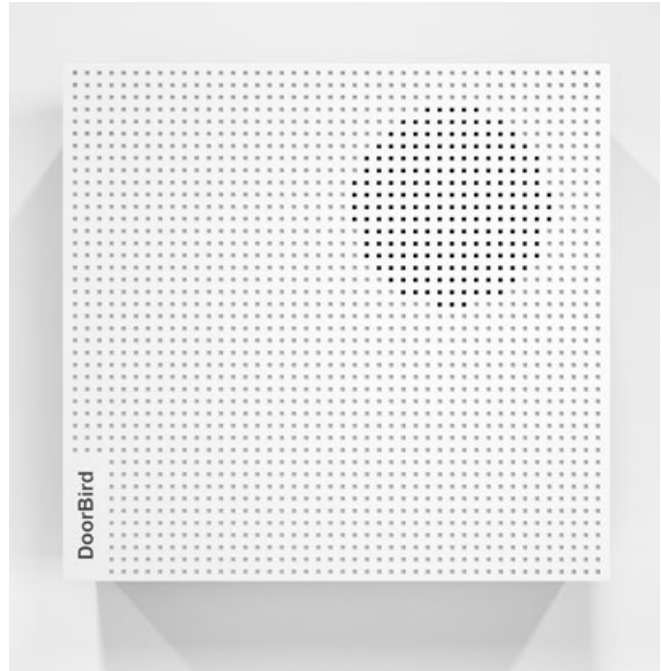

Il Campanello DoorBird IP è estremamente versatile ed è stato progettato esteticamente per adattarsi alla vostra casa. Il dispositivo completa in modo ideale il sistema di videocitofonia DoorBird. Può essere installato sia sulla parete che sul soffitto della vostra abitazione. La connessione del campanello alla rete può essere effettuata tramite WiFi o cavo di rete. L'apparecchio può anche essere comodamente alimentato via Power-over-Ethernet (PoE). Il campanello network-based è configurato tramite l'App DoorBird. Oltre alla scelta del volume e delle suonerie, è anche possibile impostare il dispositivo in modalità "non disturbare" (intervalli di tempo individuali). Un videocitofono DoorBird può essere collegato a un numero illimitato di campanelli

e un campanello può essere a sua volta connesso a un numero illimitato di videocitofoni DoorBird. È possibile assegnare una suoneria differente per ogni videocitofono DoorBird. Il campanello può anche operare esclusivamente attraverso la rete locale (LAN), in caso di un temporaneo mal funzionamento di internet. Inoltre, collegando il pulsante di chiamata del piano al campanello (opzione "storey-call") attraverso il cavo a due fili è possibile configurare una suoneria personalizzata. In tal modo, il residente riesce a capire immediatamente se il pulsante del campanello viene utilizzato al portone o alla porta d'ingresso dell'appartamento.

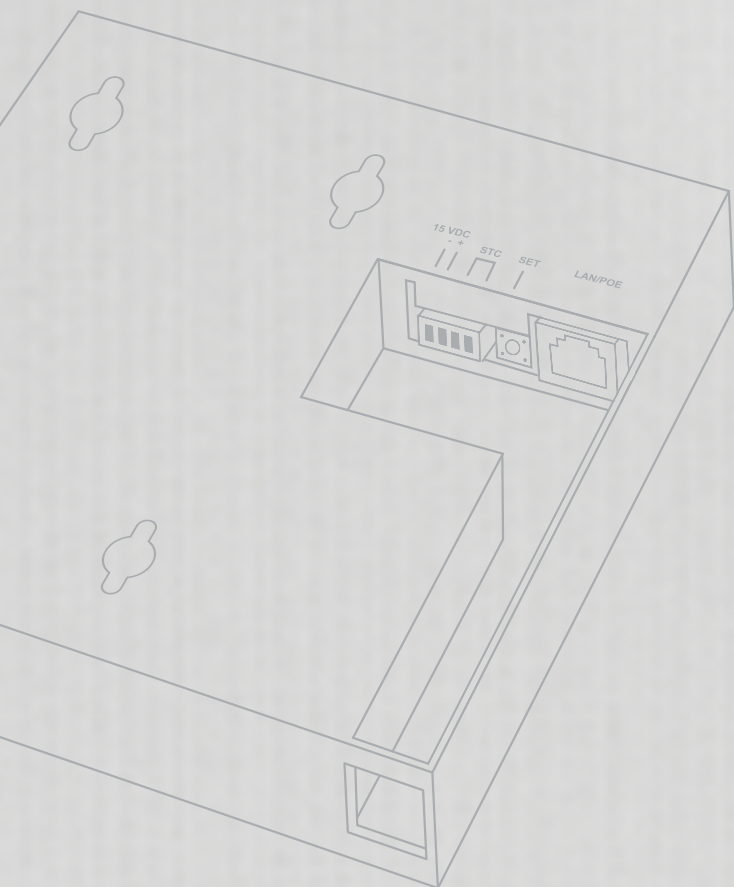

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	125 x 119 x 26 mm (A x L x P) 4,92 x 4,68 x 1,02 pollici (A x L x P)
Alimentazione elettrica	15 V DC o Power over Ethernet (Modalità PoE 802.3af-A)
Condizioni operative	da 0 a + 55 °C da 32 a 131 °F Umidità relativa Dal 10 % all' 85 % (Non condensante)
Connettori	1 x RJ45 (10/100 Base-T), 4 x Morsetti a vite
Altoparlante	102 dB
WiFi	2.4 GHz, 802.11 b/g/n, antenna interna
PoE	IEEE 802.3 af/at
Alloggiamento	Policarbonato, resistente ai raggi UV
Requisiti di sistema	<p>Dispositivo mobile: iOS più recenti iPhone / iPad, Android più recente Smartphone / Tablet</p> <p>Internet: Linea fissa ad alta velocità connessione a banda larga, DSL, cavo o fibra ottica, no socks o server proxy</p> <p>Rete: 802.11 b / g / n 2,4 GHz o Ethernet, con DHCP</p> <p>Compatibile con tutti i Videocitofoni IP di DoorBird.</p>
Campo di consegna	<p>1 x Campanello IP 1 x Alimentatore (adattatore di rete) con fino a 4 adattatori per diversi paesi (Da 100 a 240 V AC a 15 V DC) 1 x Piccole parti 1 x Manuale di installazione</p>
Approvazioni	CE, FCC, IC, RoHS, IP50
Peso	200 g
EAN	4260423860353