

SYSTEMANFORDERUNGEN

- DoorBird IP Video Door Station D10x/D20x/D21x-Series oder DoorBird IP Upgrade D301A
- Tiptel 3275

ÜBERSICHT

Die folgende Anleitung wird Sie durch die Schritte führen, die zur Integration einer DoorBird IP Video Türstation mit einem Tiptel IP Videotelefon notwendig sind.

Stellen Sie bitte sicher, dass das Tiptel IP Videotelefon eine IP-Adresse erhält und mit demselben lokalen Netzwerk verbunden ist, wie Ihre DoorBird IP Video Türstation. Stellen Sie bitte außerdem sicher, dass Ihre DoorBird IP Video Türstation mit dem Internet verbunden ist.

Dies lässt sich über den folgenden Webservice feststellen:

<https://www.doorbird.com/checkonline>


Die lokale IP-Adresse Ihrer DoorBird IP Video Türstation lässt sich auf dieser Seite ablesen.

Hinweis: Die DoorBird IP Video Türstation unterstützt sowohl Peer-to-Peer-, als auch Client-Server-basierte Verbindungen. Diese Anleitung beschreibt die Einrichtung einer Peer-to-Peer Verbindung zwischen Ihrer DoorBird IP Video Türstation und Ihrem Tiptel IP Videotelefon. Wenn Sie einen SIP-Anbieter für die SIP-Kommunikation verwenden bleibt der prinzipielle Ablauf der Einrichtung derselbe, jedoch werden an bestimmten Stellen die Zugangsdaten Ihres SIP-Anbieters benötigt.

EINRICHTUNG DER DOORBIRD IP VIDEO TÜRSTATION

Um Ihrer DoorBird IP Video Türstation die Kommunikation mit dem Tiptel IP Videotelefon zu ermöglichen, müssen die SIP-Einstellungen Ihrer DoorBird IP Video Türstation entsprechend angepasst werden.


1. Öffnen Sie hierzu die DoorBird App und loggen Sie sich mit den Zugangsdaten des Administrator Users, welche Sie auf Ihrem „DIGITAL PASSPORT“-Dokument finden, in den Administrationsbereich ein.
2. Wählen Sie „SIP Einstellungen“ aus und aktivieren Sie zunächst den „SIP aktiv“-Schalter.

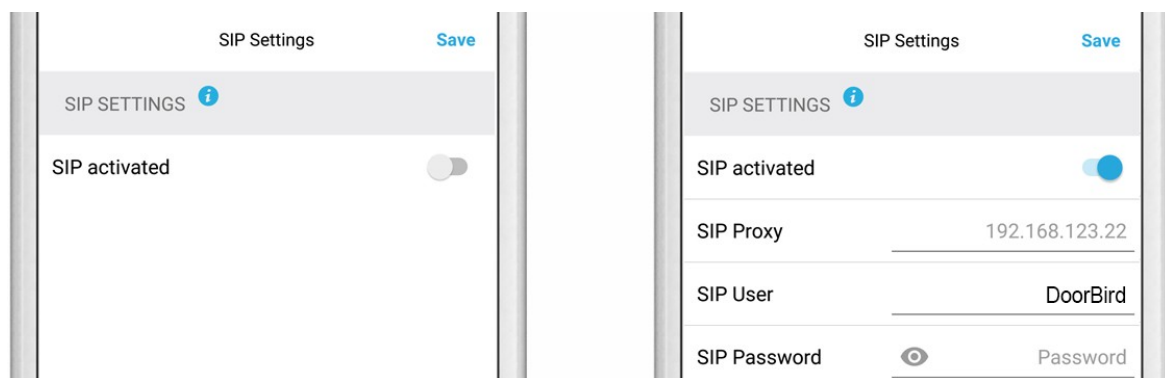

3. Geben Sie Ihrer DoorBird IP Video Türstation unter „SIP User“ einen Namen Ihrer Wahl, zum Beispiel „DoorBird“ oder „Vordertür“. Da die Kommunikation zwischen Ihrem Tiptel IP Videotelefon und der DoorBird IP Video Türstation über Peer-to-Peer funktioniert, müssen „SIP Proxy“ und „SIP Passwort“ leer bleiben.

Hinweis: Wenn Sie einen SIP-Anbieter für die SIP-Kommunikation verwenden, tragen Sie die IP-Adresse oder URL Ihres SIP-Anbieters in das Feld „**SIP Proxy**“ ein und füllen Sie die Felder für „**SIP User**“ und „**SIP Passwort**“ entsprechend Ihrer Zugangsdaten aus.

- Gehen Sie zurück auf die Hauptseite des Administrationsbereichs und tippen Sie dort auf **“SIP Calls”** und anschließend auf **“Hinzufügen”**.

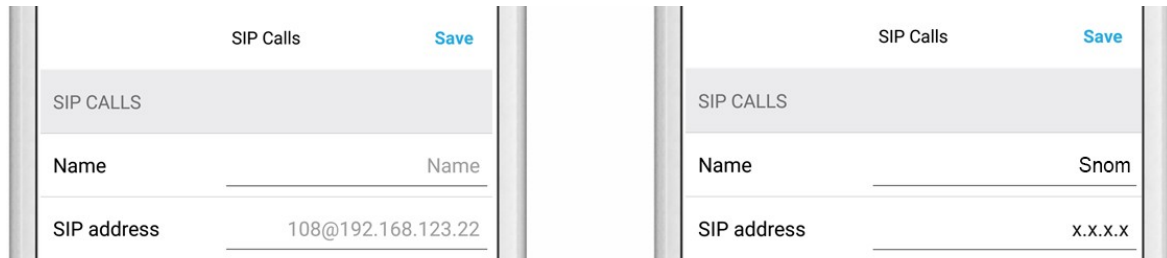

SIP Calls		Save
SIP CALLS		
Name	Name	
SIP address	108@192.168.123.22	


SIP Calls		Save
SIP CALLS		
Name	Snom	
SIP address	x.x.x.x	

- Tragen Sie im darauffolgend erscheinenden Bildschirm eine Bezeichnung Ihrer Wahl unter **“Name”** ein, zum Beispiel **“Tiptel”**. Tragen Sie unter **„SIP-Adresse“** die IP-Adresse Ihres Tiptel IP Videotelefons ein.

Hinweis Wenn Sie einen SIP-Anbieter für die SIP-Kommunikation verwenden, tragen Sie die IP-Adresse oder URL Ihres SIP-Anbieters in das **„SIP Adresse“-Feld** ein und stellen Sie dieser die User-Id Ihres Tiptel IP Videotelefons mit einem **„@“-Zeichen** voran, zum Beispiel **501@1.2.3.4**.

Wenn Sie die DTMF-Funktionalität Ihrer DoorBird IP Video Türstation zur Steuerung des eingebauten Lichts und des Tür-Relais der DoorBird IP Video Türstation über das Tiptel IP Videotelefon nutzen möchten, führen Sie den folgenden Schritt aus:

- Wählen Sie von der Hauptseite des Administrationsbereichs den Menüpunkt **„SIP Einstellungen“**.

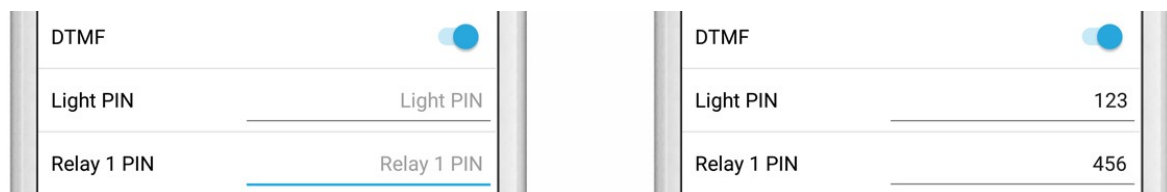

DTMF	<input checked="" type="checkbox"/>
Light PIN	Light PIN
Relay 1 PIN	Relay 1 PIN

DTMF	<input checked="" type="checkbox"/>
Light PIN	123
Relay 1 PIN	456

- Schalten** Sie den **„DTMF“-Schalter** ein und tragen Sie für **„Light PIN“** und **„Relay 1 PIN“** entsprechende PIN-Nummern Ihrer Wahl ein.

Beachten Sie bei der Eingabe der PIN-Nummern auf Ihrem Tiptel IP Videotelefon, an das Ende dieser PIN-Nummern stets ein **“#”** zu setzen.


Hinweis: Die Übertragung von DTMF-Signalen von Ihrem Tiptel IP Videotelefon zu Ihrer DoorBird IP Video Türstation funktioniert nur während eines aktiven Anrufs zwischen DoorBird IP Video Türstation und Tiptel IP Videotelefon.

Die anschließende Konfiguration legt fest, zu welchen Uhrzeiten ein Anruf von der DoorBird IP Video Türstation an das Tiptel IP Videotelefon ausgeführt wird. Je nach DoorBird-Modell sind folgende Schritte zu wählen:

- Bei allen Geräten mit einem Klingeltaster (z.B. D10x, D20x, D2101V, etc.) finden Sie diesen Punkt in der Administration unter **„Zeitplan für Türklingel“**. Klicken Sie dort auf das Glockensymbol, wählen Sie **„SIP-Anruf“** und füllen Sie den Zeitplan nach Wunsch aus.
- Bei allen Geräten mit mehreren Klingeltastern (z.B. D2102V, D2103V, etc.) finden Sie diesen Punkt in der Administration unter **„Tastenkombination“** in den Einstellungen. Wählen Sie den gewünschten Taster aus, klicken Sie auf **„Zeitplan für Aktionen“**. Klicken Sie dort auf das Glockensymbol, wählen Sie **„SIP-Anruf“** aus und füllen Sie den Zeitplan nach Wunsch aus.
- Bei allen Geräten mit Keypad (z.B. D21DKV) finden Sie den Punkt in der Administration unter **„Keypad“** in den Einstellungen. Wählen Sie hierbei die gewünschte Tastenkombination aus und

gehen Sie auf den „**Zeitplan für Aktionen**“. Klicken Sie dort auf das Glockensymbol, wählen Sie „**SIP-Anruf**“ und füllen Sie den Zeitplan nach Wunsch aus.


Tipp: Sie können über den Button oben rechts den Zeitplan komplett füllen oder leeren.

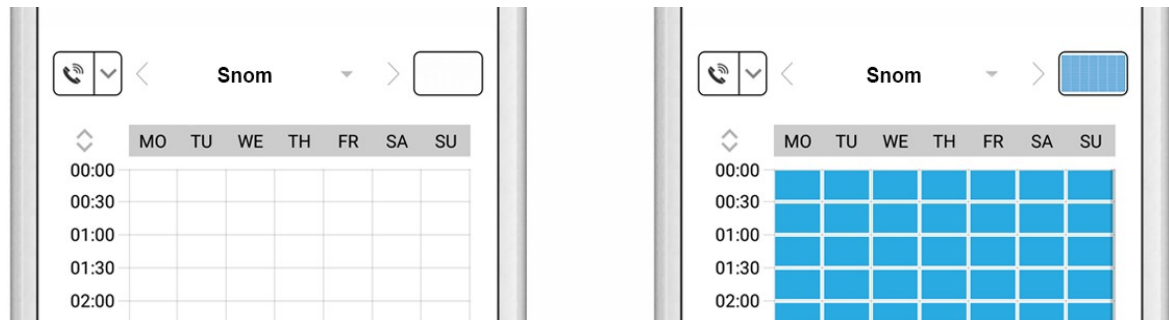

3. Kehren Sie anschließend zurück in die Administration und speichern Sie Ihre Einstellungen und warten Sie fünf Minuten.


Es ist außerdem möglich, Anrufe von Ihrem Tiptel IP Telefon auf Ihre DoorBird IP Video Türstation durchzuführen. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert und kann mit den folgenden Schritten eingerichtet werden.

1. Scrollen Sie auf der „**SIP Einstellungen**“-Seite herunter bis zum Menüpunkt „**Eingehende Anrufe erlauben**“ und schalten Sie diesen ein.
2. Tippen Sie auf den neu erschienenen Menüpunkt „**Erlaubte SIP User**“ und in der darauffolgend erscheinenden Seite auf „**HINZUFÜGEN**“.

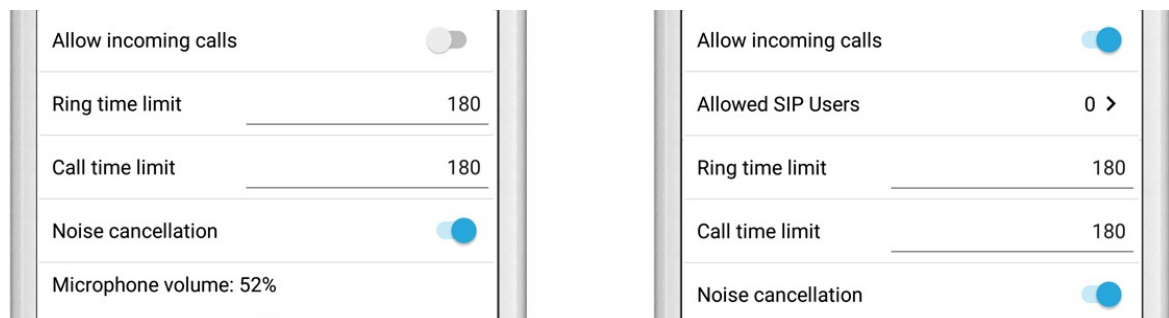


3. Tragen Sie nun die IP-Adresse Ihres Tiptel IP Telefons ein und tippen anschließend auf „**OK**“.

Hinweis: Wenn Sie einen SIP-Anbieter für die SIP-Kommunikation verwenden, tragen Sie die IP-Adresse oder URL Ihres SIP-Anbieters in das „**SIP Adresse**“-Feld ein und stellen Sie dieser die User-Id Ihres Tiptel IP Telefons mit einem „@“-Zeichen voran, zum Beispiel **501@1.2.3.4**.

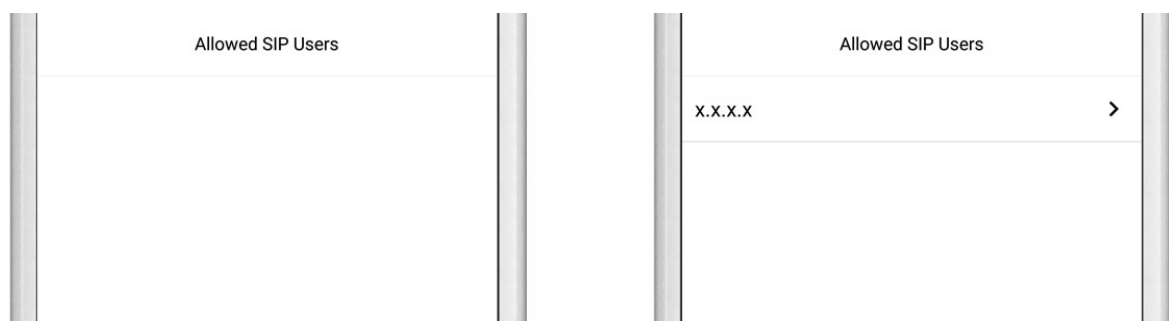

4. Kehren Sie zurück in die Hauptseite der SIP-Einstellungen und tippen Sie auf „**Speichern**“ um die Änderungen zu übernehmen.

Sofern alles korrekt eingerichtet wurde, sollte das Tiptel IP Videotelefon nach Betätigung der DoorBird IP Video Türstation den folgenden Bildschirm anzeigen:

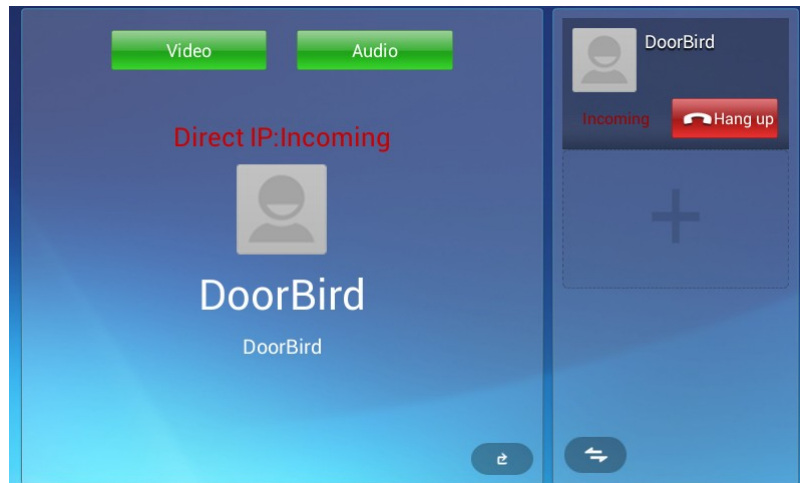

Bei Fragen und Problemen mit dem Produkt „Tiptel IP Videotelefon“ wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller online: <https://www.tiptel.de/support/>

Bei Fragen und Problemen zu unseren Geräten (DoorBird IP Video Türstation oder DoorBird IP Upgrade) kontaktieren Sie bitte unseren technischen Support über das Kontaktformular online: <https://www.doorbird.com/de/contact>