



A8008

4D SECURITY RADAR BEWEGUNGSSENSOR


Kompaktes Design. Ausgestattet mit integriertem Relais zum Auslösen von Alarmen, Aktivierung von Beleuchtung oder Steuerung von Türen und Toren

Der 4D-Radar-Bewegungssensor ist eine vielseitige Lösung zur Verbesserung der Sicherheit und Automatisierung in jeder Installation. Er kann Aktionen auslösen, wie z. B. einen Alarm aktivieren, einen Aufzug rufen, Türen öffnen oder das Licht einschalten, wenn eine Bewegung erkannt wird. Der Sensor ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich konzipiert und mit jedem Gerät (unabhängig vom Hersteller) kompatibel, das die Auslösung über Trockenkontakt unterstützt. Darüber hinaus lässt er sich nahtlos in die DoorBird IP Video Mini Dome Kamera A1131 integrieren, die auch als Stromquelle für den Sensor dienen kann.

VORTEILE

- Kann mit dem Wandmontageadapter an der Wand oder auf einem Stativgewinde montiert werden
- 4 Bewegungserkennungsmodi (Aus, Kommen, Gehen, Kommen und Gehen)
- Regler für Empfindlichkeit, Zeit und Tag-/Nachtumschaltung

A8008 mit Wandmontageadapter

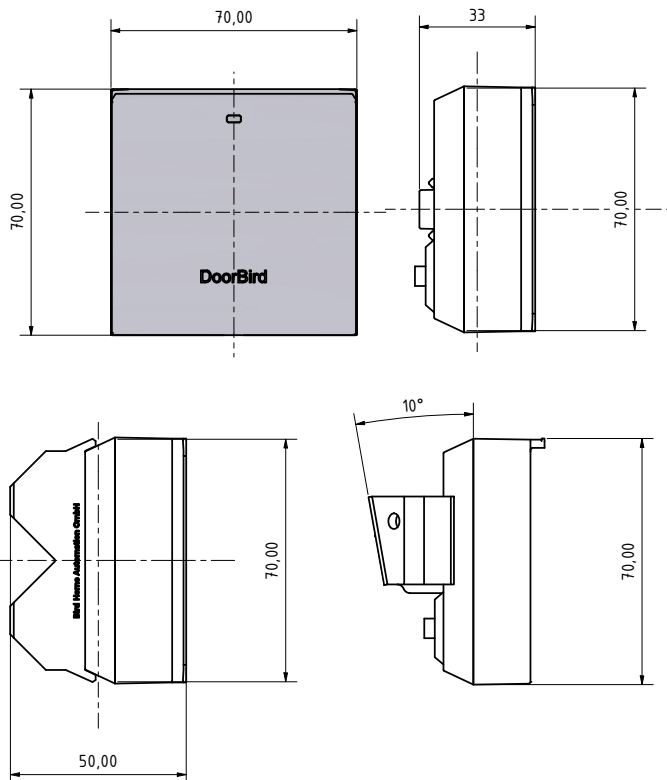

ALLGEMEIN

Material	Polycarbonat
Montageart	Aufputz. Montagehalterungen mit zwei verschiedenen Winkeln enthalten. Stativgewinde DIN 4503-1/ISO 1222 ebenfalls unterstützt.
Abmessungen	33 x 70 x 70 mm (L x B x H) 1.30 x 2.75 x 2.75 in (L x B x H)
Stromversorgung	48 V DC. Netzteil nicht enthalten.
Leistungsaufnahme	max. 1 W
Betriebsbedingungen	-25 bis +55°C / -13 bis 131°F Relative Luftfeuchtigkeit 0 bis 85 % (nicht kondensierend)
Schutzart	IP65
Zulassungen	CE, FCC, IC, RoHS, REACH, WEEE
Lieferumfang	1x 4D Security Radar Bewegungssensor A8008 1x Installationsanleitung 2x Anschlusskabel 1x Wandhalterung 1x Kleinteile
Anschlüsse	• 1x bistabiles Schaltrelais, max. 1 - 24 V DC/AC, 1 A, z. B. zum Auslösen eines Alarms oder zum Einschalten einer Leuchte • 1x bistabiles Schaltrelais, max. 1 - 48 V DC/AC, 1 A, z. B. zum Auslösen eines Alarms oder zum Einschalten einer Leuchte • 5 - 57 V DC Eingang (+, -)
Steuerelemente	• LED ein/aus • Bewegungserkennungsrichtung (Aus, Kommen, Gehen, Kommen/Gehen) • LUX-Intensität • Auslösedauer von Relais 1, bis zu 15 min • Empfindlichkeit/Entfernung des Radars, 1 bis 10 m / 3.3 ft bis 33 ft
LED	Bewegungserkennung
Gewicht	A8008: 67.5 g Wandmontageadapter: 10 g
EAN	4251489602148
Garantie	siehe www.doorbird.com/warranty

BEWEGUNGSSENSOR

Typ	Aktiv
Erfassungswinkel	54° (H), 70° (V)
Reichweite	1-10 m (3,3 - 32,9 ft), je nach Umgebung, über Drehregler einstellbar
Technologie	4D, basierend auf mehreren integrierten Sensoren und Algorithmen, z. B. Radiofrequenzenergie (RFE)
Konfiguration	Via Regler, z.B. • Reichweite (1-10 m/3,3-32,9 ft) • Bewegungsrichtung (kommt, geht, beides) • Tag-/Nachtumschaltung

INTEGRIERTE FUNKMODULE

Sensor	24 GHz, kann deaktiviert werden
--------	---------------------------------

OPTIONALES ZUBEHÖR

Separat erhältlich	Netzteil mit 4 Ländersteckern
--------------------	-------------------------------