



A1072


CONVERTITORE POE+
ETHERNET A 2 FILI



Il convertitore Ethernet PoE+ a 2 fili DoorBird è probabilmente il convertitore più compatto e potente al mondo, ed è in grado di trasferire dati di rete (Ethernet) e alimentazione (PoE+) su lunghe distanze con un semplice cavo a due fili. Ciò consente, ad esempio, di dotare edifici preesistenti con un semplice citofono a due cavi della tecnologia di rete evitando il retrofit dei cavi di rete.

CARATTERISTICHE

- Utilizzo del cablaggio esistente
- Un solo cavo a due fili per la trasmissione dati e l'alimentazione (PoE+)
- Supporta dispositivi PoE+ e PoE
- Design compatto, struttura robusta
- Installazione semplice e veloce

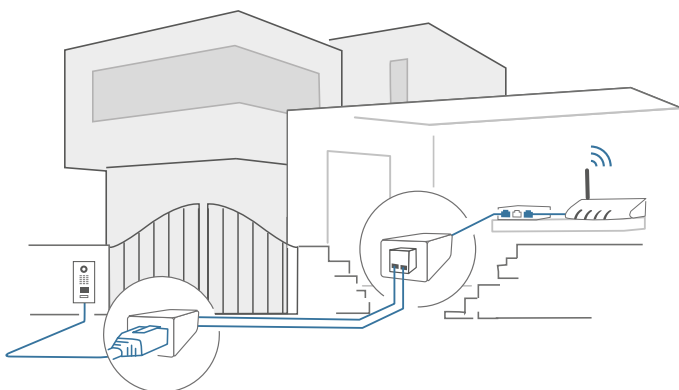

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	33 x 25 mm x 88 mm (H x L x P) 1,30 x 0,98 x 3,46 pollici (H x L x P)
Alimentazione elettrica	Switch o iniettore PoE+ (IEEE 802.3 at), non inclusi
Condizioni operative	Da -25 a +55 °C / -13 - 131 °F Umidità relativa compresa tra 10 e 85% (non condensante)
Velocità	Fino a 60 Mbit/s con campo di trasmissione max.
Latenza	~ 0,01 ms
Connettori	1 RJ45 2 morsetti a vite
Trasmettitore LAN/PoE	10/100 Mbit/s PoE IEEE 802.3at Mode A coppie di cavi dati 1/2 (+), 3/6 (-) 30 W max.
Ricevitore LAN/PoE	10/100 Mbit/s PoE IEEE 802.3at Mode A coppie di cavi dati 1/2 (+), 3/6 (-) 30 W max. Nota bene: PoE+ è retrocompatibile; consente di alimentare anche un dispositivo PoE IEEE 802.3af 15 W
PoE	PoE 802.3 Mode A e PoE +, fino a 30 W
Coppia di cavi dati PoE Mode A	1/2 (+), 3/6 (-)
LED di diagnostica	LED PWR
Range	80 metri / 262 piedi
Accessori necessari	2 cavi di rete, IEEE 802.3 con switch o iniettore PoE+, ad es. iniettore High-PoE Gigabit A1093 DoorBird Compatibile con tutti i videocitofoni IP e dispositivi alimentati tramite PoE
Omologazioni	CE, FCC, UL, RoHS, IP20
Resistente alle intemperie	No
Peso	140 g
Codice EAN	4251489602186