



**A8008**

## RADAR CON SENSOR DE MOVIMIENTO 4D


Equipado con un relé integrado para disparar alarmas, activar la iluminación o controlar puertas y portones

El radar con sensor de movimiento 4D es una solución versátil para mejorar la seguridad y la automatización de cualquier instalación. Puede activar acciones como disparar una alarma, llamar al ascensor, abrir puertas o encender la luz cuando detecta movimiento. El sensor está diseñado para usarlo tanto en interiores como en exteriores y es compatible con cualquier aparato (independientemente del fabricante) que admita la activación mediante contacto seco. Además, se puede integrar a la perfección en la videocámara IP MiniDome A1131 de DoorBird, que también puede hacer las veces de fuente de alimentación para el sensor.

## VENTAJAS

- Se puede montar en la pared con el adaptador para montaje mural o en un adaptador de trípode.
- 4 modos de detección de movimiento (apagado, se acerca, se aleja y se acerca y se aleja)
- Regulador de sensibilidad, tiempo y conmutación día/noche

A8008 con adaptador para montaje mural

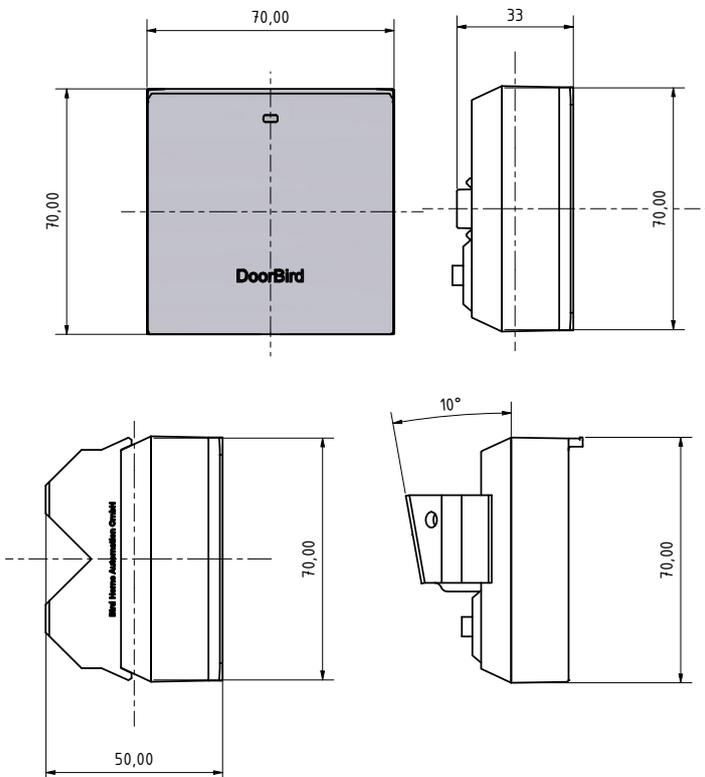

## INFORMACIÓN GENERAL

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Material                      | Policarbonato  |
| Tipo de montaje               | Sobre revoque. Soportes de montaje con dos escuadras diferentes incluidas. También admite un adaptador de trípode DIN 4503-1/ISO 1222.   |
| Dimensiones                   | 33 × 70 × 70 mm (L × An × Al)<br>1,30 × 2,75 × 2,75 in (L × An × Al)   |
| Alimentación                  | 48 V CC. Fuente de alimentación no incluida  |
| Consumo eléctrico             | 1 W máx.   |
| Condiciones de funcionamiento | De -25 a 55 °C/de -13 a 131 °F<br>Humedad relativa del aire del 0 al 85 % (sin condensación)   |
| Grado de protección           | IP65   |
| Conformidades                 | CE, FCC, IC, RoHS, REACH, WEEE   |
| Contenido                     | 1 radar de seguridad con sensor de movimiento 4D A8008<br>1 manual de instalación<br>2 cables de conexión<br>1 soporte mural<br>1 bolsa de piezas pequeñas   |
| Conexiones                    | • 1 relé biestable, máx. 1-24 V CC/CA, 1 A, p. ej., para disparar una alarma o encender una lámpara<br>• 1 relé biestable, máx. 1-48 V CC/CA, 1 A, p. ej., para disparar una alarma o encender una lámpara<br>• Entrada 5-57 V CC (+, -) |
| Elementos de mando            | • Led de encendido/apagado<br>• Dirección de movimiento (apagado, se acerca, se aleja y se acerca/se aleja)<br>• Intensidad LUX<br>• Duración de disparo del relé 1 hasta 15 min<br>• Sensibilidad/distancia del radar, 1-10 m/3,3-33 ft |
| Led                           | Detección de movimiento  |
| Peso                          | A8008: 67,5 g<br>Adaptador para montaje mural: 10 g  |
| EAN                           | 4251489602148  |
| Garantía                      | Visitar <a href="http://www.doorbird.com/warranty">www.doorbird.com/warranty</a>   |

## SENSOR DE MOVIMIENTO

|                     |  |
|---------------------|--|
| Tipo                | Activo   |
| Ángulo de cobertura | 54° (H), 70° (V)   |
| Alcance             | 1 - 10 m (3,3 - 32,9 ft), en función del entorno, configurable mediante control giratorio.   |
| Tecnología          | 4D, basada en varios sensores y algoritmos integrados, p. ej., energía de radiofrecuencia (RFE)  |
| Configuración       | A través de regulador, p. ej.:<br>• Alcance (1-10 m/3,3-32,9 ft)<br>• Dirección de movimiento (se acerca, se aleja o ambos)<br>• Conmutación día/noche |

## MÓDULOS INALÁMBRICOS INTEGRADOS

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Sensor | 24 GHz, se puede desactivar. |
|--------|------------------------------|

## ACCESORIOS ADICIONALES

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Disponibles por separado | Fuente de alimentación con conectores de 4 países |
|--------------------------|---|