



**A8008**

## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT RADAR 4D


Équipé d'un relais intégré pour le déclenchement d'alarmes, l'activation de l'éclairage ou la commande de portes et de portails

Le capteur de mouvement radar 4D est une solution polyvalente pour améliorer la sécurité et l'automatisation dans toute installation. Il peut déclencher des actions, comme activer une alarme, appeler un ascenseur, ouvrir des portes ou allumer la lumière lorsqu'un mouvement est détecté. Le capteur est conçu aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur et est compatible avec tous les appareils (indépendamment du fabricant) permettant le déclenchement par contact sec. De plus, il s'intègre parfaitement dans la mini caméra dôme vidéo DoorBird IP A1131, laquelle peut également faire office de source d'alimentation pour le capteur.

## AVANTAGES

- Peut être monté au mur avec l'adaptateur de montage mural ou sur un filetage de trépied
- 4 modes de détection de mouvement (départ, arrivée, marche, arrivée et départ)
- Régulateur pour la sensibilité, le temps et la commutation jour/nuit

A8008 avec adaptateur de montage mural

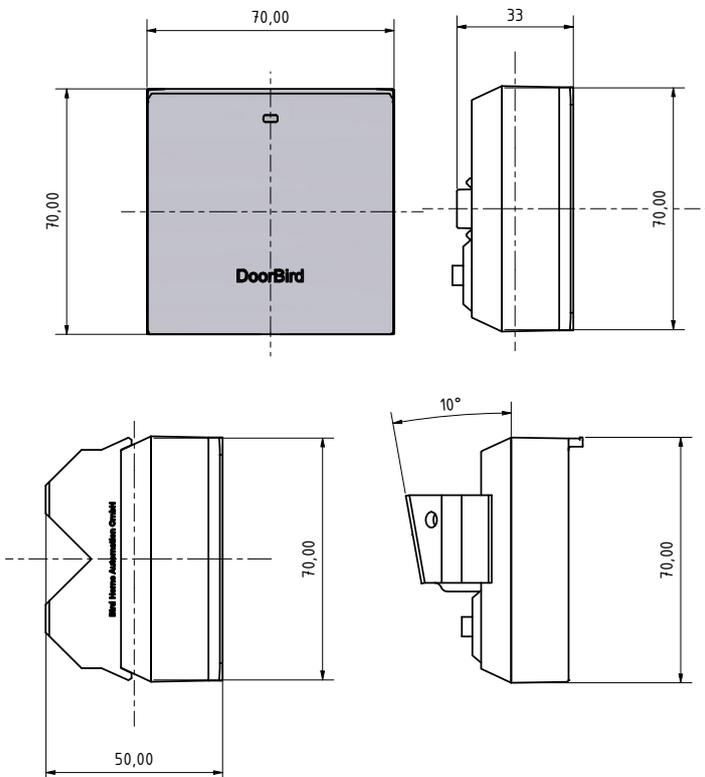

## GÉNÉRALITÉS

Matériau	Polycarbonate
Type d'installation	En saillie Supports de montage inclus avec deux angles. Également compatible avec filetage pour trépied DIN 4503-1/ISO 1222.
Dimensions	33 x 70 x 70 mm (L x l x P) 1,30 x 2,75 x 2,75 pouces (L x l x P)
Alimentation électrique	48 V CC. Bloc d'alimentation non fourni.
Puissance absorbée	max. 1 W
Conditions d'exploitation	De -25 à +55 C / -13 à 131 °F Humidité relative de 0 à 85 % (sans condensation)
Indice de protection	IP65
Conformités	CE, FCC, IC, RoHS, REACH, WEEE
Contenu de la livraison	1 x capteur de mouvement radar de sécurité 4D A8008 1 x notice d'installation 2 x câble de branchement 1 x support pour montage mural 1 x petites pièces
Raccords	• 1 x relais de commutation bistable, max. 1-24 V CC/CA, 1 A, par ex. pour déclencher une alarme ou allumer un luminaire • 1 x relais de commutation bistable, max. 1-48 V CC/CA, 1 A, par ex. pour déclencher une alarme ou allumer un luminaire • Entrée 5-57 V CC (+/-)
Éléments de commande	• LED marche/arrêt • Sens de détection de mouvement (départ, arrivée, marche, arrivée et départ) • Intensité LUX • Durée de déclenchement du relais 1, jusqu'à 15 min • Sensibilité/distance du radar, 1 à 10 m / 3,3 à 33 pieds
LED	Détection de mouvement
Poids	A8008 : 67,5 g Adaptateur de montage mural : 10 g
EAN	4251489602148
Garantie	voir <a href="http://www.doorbird.com/warranty">www.doorbird.com/warranty</a>

## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Type	Actif
Angle de détection	54° (H), 70° (V)
Portée	1 - 10 m (3,3 - 32,9 pieds) selon l'environnement, configurable via la commande rotative.
Technologie	4D, basée sur plusieurs capteurs et algorithmes intégrés, par ex. l'énergie radiofréquence (RF)
Configuration	Vie régulateur, par ex. • Portée (1-10 m/3,3 - 32,9 pieds) • Sens du mouvement (arrivée, marche, les deux) • Commutation jour/nuit

## MODULE RADIO INTÉGRÉ

Capteur	24 GHz, peut être désactivé
---------	-----------------------------

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disponibles séparément	Bloc d'alimentation avec 4 prises nationales
------------------------	--