



A8008

SENSORE DI MOVIMENTO RADAR 4D


Con relè integrato per l'attivazione di allarmi, illuminazione o comando di porte e cancelli

Il sensore di movimento radar 4D è una soluzione versatile che incrementa la sicurezza e migliora l'automazione di qualsiasi installazione. Può attivare azioni tra cui l'attivazione di un allarme, la chiamata di un ascensore, l'apertura di porte o l'accensione della luce non appena rileva un movimento. Il sensore è stato pensato sia per interni che per esterni ed è compatibile con qualsiasi dispositivo (indipendentemente dal produttore) che supporta l'attivazione via contatto pulito. È integrabile inoltre nella videocamera IP DoorBird Mini Dome A1131 che può fungere da fonte di corrente per il sensore.

VANTAGGI

- Può essere montato a muro con l'apposito adattatore o su supporto per cavalletto
- 4 modalità di rilevamento dei movimenti (spegnimento, ingresso, uscita, ingresso e uscita)
- Regolatore della sensibilità, del tempo e commutazione giorno/notte

A8008 con adattatore per montaggio a parete

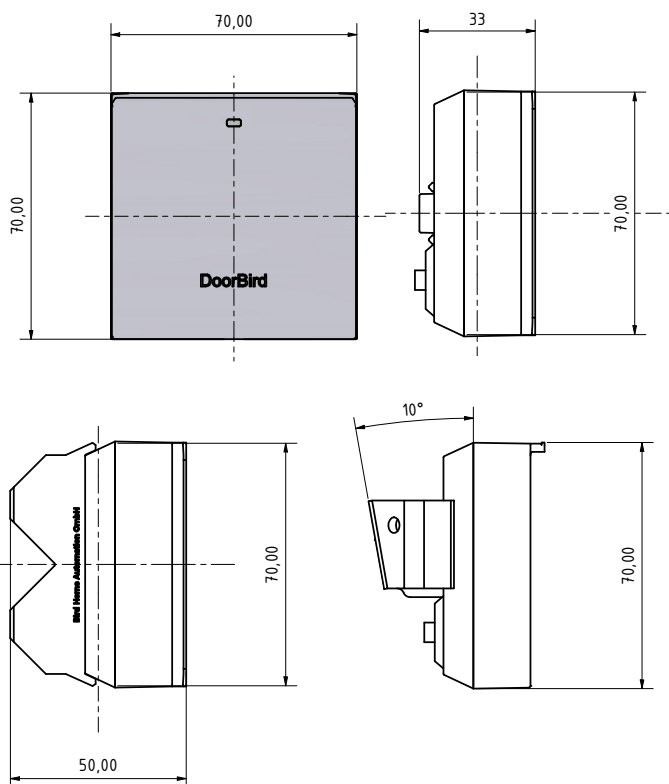

DATI GENERALI

Materiale	Polycarbonato
Tipo di montaggio	Sopra intonaco Include due supporti di montaggio con due diversi angoli. Adatto anche per supporto cavalletto DIN 4503-1/ISO 1222.
Dimensioni	33 x 70 x 70 mm (L x l x A) 1,30 x 2,75 x 2,75" (L x l x A)
Alimentazione elettrica	48 V DC. Alimentatore non incluso.
Potenza assorbita	max. 1 W
Condizioni operative	Da 25 a +55 °C / da -13 a 131 °F Umidità relativa dell'aria da 0 a 85% (non condensante)
Grado di protezione	IP65
Omologazioni	CE, FCC, IC, RoHS, REACH, WEEE
Dotazione	1 Sensore di movimento Security Radar 4D A8008 Istruzioni per l'installazione 2 cavi di collegamento 1 supporto per parete Minuteria
Collegamenti	• 1 relè di commutazione bistabile, max. 1 - 24 V DC/AC, 1 A, ad es. per l'attivazione di un allarme o l'accensione di una lampada • 1 relè di commutazione bistabile, max. 1 - 48 V DC/AC, 1 A, ad es. per l'attivazione di un allarme o l'accensione di una lampada • Ingresso da 5 a 57 V DC (+, -)
Elementi di comando	• LED on/off • Direzione di rilevamento dei movimenti (spegnimento, ingresso, uscita, ingresso e uscita) • Intensità lux • Durata dell'attivazione relè 1 fino a 15 min • Sensibilità/distanza del radar, da 1 a 10 m/ da 3,3 a 33 piedi
LED	Rilevamento movimenti
Peso	A8008 67,5 g Adattatore per montaggio a parete 10 g
EAN	4251489602148
Garanzia	vedi www.doorbird.com/garanzia

SENSORE DI MOVIMENTO

Tipo	Attivo
Angolo di rilevamento	54 ° (H), 70 ° (V)
Portata	1 - 10 m (3,3 - 32,9 piedi), in funzione dell'ambiente circostante, configurabile tramite comando a rotazione
Tecnologia	4D, basata su più sensori integrati e algoritmi, tra cui ERF (energia di radiofrequenza)
Configurazione	Tramite il controllore, ad es. • Portata (1-10 m/3,3-32,9 piedi) • Direzione di movimento (entrata, uscita, entrambe) • Commutazione giorno/notte

MODULI RADIO INTEGRATI

Sensore	24 GHz, disattivabile
---------	-----------------------

ACCESSORI IN OPZIONE

Acquistabili a parte	Alimentatore con 4 adattatori per vari Paesi
----------------------	--