

Lector de huellas
dactilares



RFID



WiFi



PoE



Wiegand



Sensor
antisabotaje



Bluetooth

A1122 MONTAJE EN SUPERFICIE

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO IP

Lector de huellas dactilares • Lector RFID de 125 kHz y 13,56 MHz
Transceptor Bluetooth

CONTROL DE ACCESO INTELIGENTE



VENTAJAS

El A1122 de DoorBird es un sistema de control de acceso multitecnología compacto basado en IP que también se puede instalar como solución independiente. Ofrece un control de acceso seguro en lugares en los que no se puede o no se desea instalar un videoportero IP, por ejemplo, en puertas traseras y laterales, garajes, aparcamientos subterráneos, almacenes, zonas de empaquetado, salas de bicicletas y salas de máquinas.

Gracias a su forma compacta, el dispositivo puede instalarse sin problemas en el marco de una puerta. Además, el lector de huellas dactilares dispone de un mecanismo de bloqueo que impide los intentos de manipulación, bloqueando temporalmente el sistema tras múltiples intentos de acceso no autorizados. Para aumentar aún más la seguridad, puede activar de forma segura un relé desconectado de un controlador de puerta de E/S DoorBird A1081 emparejado.



El dispositivo está diseñado para montarlo tanto en interiores como en exteriores. El panel frontal está fabricado con acero inoxidable cepillado macizo de 3 mm (0,12 in).

DoorBird A1122 se puede conectar a la red a través de un cable de WLAN o LAN. Si el dispositivo está conectado a través de un cable de

DoorBird A1121 combina las funciones de tres dispositivos de control de acceso independientes:



Lector RFID de 125 KHz




Lector RFID de 13.56 MHz



Lector de huellas dactilares



Bluetooth®



VENTAJAS DEL LECTOR DE HUELLAS DACTILARES

- Sensor táctil
- Configurable mediante aplicación o herramienta de administración web
- Led de estado (RGB)
- 1000 veces más seguro que un código PIN de cuatro cifras en un teclado
- Sistema antimanipulación
- Historial de eventos con etiqueta de fecha/hora
- Sin necesidad de llaves: se acabaron los extravíos, olvidos, pérdidas y robos.
- Desaparece el peligro de usos no autorizados de códigos PIN o llaveros RFID, ya que la huella dactilar de cada persona es única.
- Horarios y acciones personalizados
- Número de huellas dactilares que se pueden guardar (almacenamiento de plantillas): 50

red, se puede alimentar por medio de Power over Ethernet (PoE). Si falla Internet temporalmente, todas las funciones se mantienen dentro de la red local.

Además de la conexión a la red y la alimentación eléctrica (PoE o 15 VDC) no se requiere ningún otro equipo, ya que el software para la solución de acceso IP se ejecuta dentro del dispositivo.

DoorBird A1121 está equipado con dos relés y dispone de una interfaz de salida configurable Wiegand para integrarla en un sistema de control de acceso o alarma existente.

Utilizando llamadas HTTP(S), también se puede integrar el dispositivo en sistemas de automatización doméstica y de edificios de otros proveedores.

Todos los ajustes pueden configurarse a distancia mediante la aplicación gratuita de DoorBird o nuestra herramienta de administración web: <https://webadmin.doorbird.com>

Se pueden definir horarios, validaciones y acciones individuales para cada huella dactilar, transpondedor RFID, etc. Con el acoplamiento del dispositivo de control de acceso IP de DoorBird con nuestro controlador de puerta E/S DoorBird A1081, se pueden controlar hasta tres puertas, portales o ascensores adicionales a prueba de manipulaciones, aunque no estén cerca del dispositivo.

El sensor antisabotaje integrado puede detectar si se desmonta el dispositivo y enviar, por ejemplo, una notificación Push como alarma en tiempo real.

CALIDAD “MADE IN GERMANY”

Los productos de DoorBird son desarrollados y fabricados por la empresa alemana Bird Home Automation GmbH. Todos nuestros productos se fabrican con el máximo cuidado y precisión, directamente desde nuestra propia fábrica en Berlín.

INFORMACIÓN GENERAL

Panel fronta	3 mm (0.12 in). Para más acabados y colores, consulte la tabla de materiales y la tienda en línea.
Carcasa trasera de montaje	Polycarbonato
Tipo de montaje	Montaje en superficie, versión empotrada disponibles por separado
Alimentación	15 - 48 V CC (máx. 15 W) o Power over Ethernet (PoE 802.3af modo A)
Lector de huellas dactilares Módulo 50	Configurable mediante aplicación • Eventos individuales (p. ej., conectar relé o acceder a URL HTTP[s]) • Horarios personalizados • Almacenamiento de 50 huellas dactilares • Historial de eventos • LED de estado multicolor
Sensor antisabotaje	integrado
Peso	250 g
Conexiones	• LAN/PoE (T+, T-, R+, R-) • 2 relés autoenclavadores biestables (sin potencial), máx. 1-24 V CC/CA, 1 A, p. ej., para portero automático eléctrico • Entrada de 15-48 V CC (+, -), máx. 15 W • Wiegand
Protección climática	Sí, IP65
Conformidades	IP65, CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368
Dimensiones	128 x 62 x 28 mm (Al x An x P) 5,04 x 2,44 x 1,1 in (Al x An x P)
Condiciones operativas	-25 a +55 °C/-13 a 131 °F Humedad relativa 10-85 % (sin condensación)
Contenido	1 panel frontal con unidad principal eléctrica 1 soporte de montaje 1 fuente de alimentación enchufable (100-240 V CA a 15 V CC) con hasta cuatro adaptadores para ciertos país 1 adaptador RJ45 1 atornillador con 4 adaptadores de país 1 manual de inicio rápido con Digital Passport 1 manual de instalación 1 pieza pequeña
Garantía	Visitar www.doorbird.com/warranty

REQUISITOS DEL SISTEMA

Requisitos del sistema	Dispositivo móvil: versión iOS más reciente en iPhone/iPad, versión Android más reciente en smartphone/tablet Internet: conexión a internet por red telefónica fija de banda ancha de alta velocidad, DSL, cable o fibra óptica, sin Socks ni servidores Proxy Red: Red Ethernet, con protocolo de configuración dinámica de host (DHCP)
------------------------	--

AUDIO

Componentes de audio	Piezzo, para los mensajes del sistema
----------------------	---------------------------------------

RED

Ethernet	Adaptador RJ45, PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T
WiFi	2.4 GHz b/g/n
Protocolos compatibles	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

LECTOR RFID DE 125 KHZ

Tipo	Sistema de lector activo de etiquetas pasivas (ARPT)
Norma	ISO/IEC 18000-2:2009 parte 2, EM4100, EM4102
Frecuencia	125 kHz
Alcance	0 - 3 cm, en función del entorno
Transpondedores compatibles	Llaveros transpondedores RFID, disponibles por separado, visitar www.doorbird.com/buy Se pueden gestionar hasta 500 etiquetas.
Configuración	Mediante aplicación, p. ej.: • Etiqueta (añadir/eliminar) • Eventos individuales (p. ej., activar un relé, notificación HTTP[S]) • Horarios personalizados

LECTOR RFID DE 13.56 MHZ

Tipo	Sistema de lector activo de etiquetas pasivas (ARPT)
Norma	UID (CSN) of: MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® EV1 and EV2, ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, NFC® (HCE support required)
Frecuencia	13.56 MHz
Alcance	0 - 3 cm, en función del entorno
Transpondedores compatibles	Llaveros transpondedores RFID, disponibles por separado, visitar www.doorbird.com/buy Se pueden gestionar hasta 500 etiquetas.
Configuración	Mediante aplicación, p. ej.: • Etiqueta (añadir/eliminar) • Eventos individuales (p. ej., activar un relé, notificación HTTP[S]) • Horarios personalizados

INTERFAZ WIEGAND

Sentido	Salida
Protocolos soportados	26, 30, 31, 34 y 44 bits
Salida de datos soportada	Transpondedor RFID de 125 KHz, transpondedor RFID de 13,56 MHz y teclado de códigos PIN
Distancia máxima hasta el controlador (longitud de cable)	18 AWC: máx. 500 ft (150 m) 20 AWC: máx. 300 ft (90 m) 22 AWC: máx. 200 ft (60 m)
Tensión	Sí no se envían datos, tanto DATA0 como DATA1 se llevan al nivel de tensión «alto», +5 V CC. La interfaz está aislada galvánicamente.

MÓDULOS INALÁMBRICOS INTEGRADOS

WiFi	2.4 GHz
RFID	125 kHz 13,56 MHz (Configuración: „una opción u otra opción“)
Bluetooth	Bluetooth de bajo consumo (BLE), compatible con el Mando a distancia llavero Bluetooth A8007

INTEGRACIÓN DE TERCEROS (DOORBIRD INTEGRACIÓN)


Integraciones de nuestros socios	ver www.doorbird.com/connect
API	ver www.doorbird.com/api

ACCESORIOS ADICIONALES

Disponible por separado	ver www.doorbird.com/buy
-------------------------	--

Aviso:
 Se necesitarán conocimientos especializados o un electricista a la hora de realizar el montaje.


Placa frontal- espesor: 3,0 mm (0,12 in)

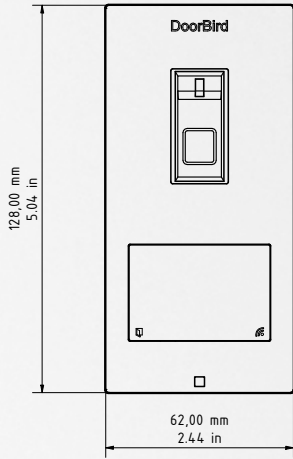


Frontal



Lateral

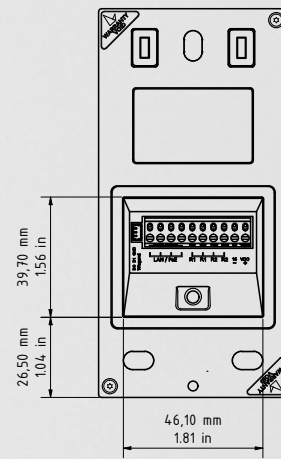


Parte trasera

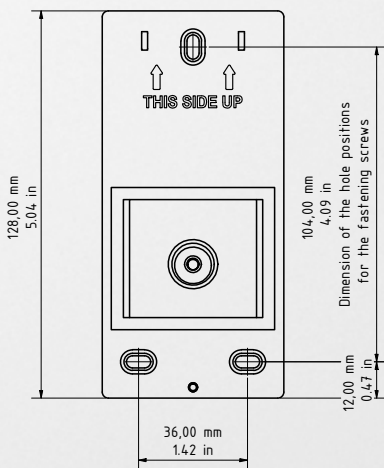

Placa de montaje mural, parte delantera



Placa de montaje mural, lateral

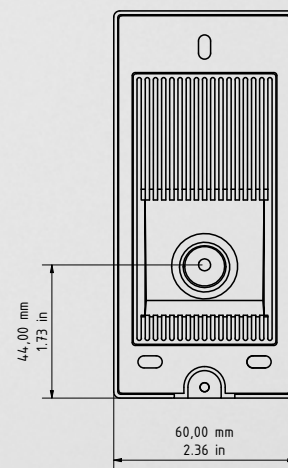

Placa de montaje mural, parte trasera



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2023



DoorBird

