

- 1) Información meteorológica
- 2) Selección de Videoportero IP
- 3) Botón „Abrir Puerta“
- 4) Botón „Favorito“
- 5) Botón „Silencio“
- 6) Botón „Menú“
- 7) Botón „Hablar y escuchar“
- 8) Luz LED en la parte inferior (para la visualización de los eventos de timbre)

MANUAL DEL USUARIO

Estación interior de Vídeo IP A1101



Aceptar / Finalizar llamada

Cuando se toca el timbre del Videoportero IP, la pantalla se enciende automáticamente, se muestra la imagen de la cámara y se enciende la luz LED en la parte inferior.


Oprima:

para contestar la llamada con la persona que se encuentra frente al Videoportero IP. se ilumina durante la llamada.

y este se ilumina durante la llamada.

Duración máxima de la llamada: 3 minutos
Una vez transcurrido este tiempo, la llamada finalizará automáticamente.

Pantalla entra en reposo después de: 3 minutos
Toque la pantalla o pulse , para reactivarla.

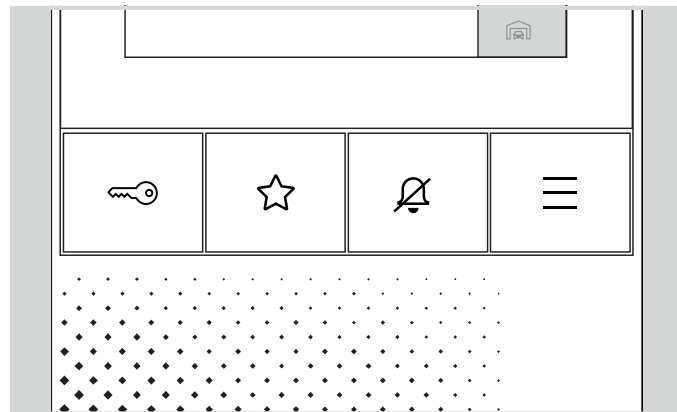

Abrir la puerta

Pulse:

para abrir la puerta.

para asignar una función (por ejemplo, más abrepuertas). Si no es así, no se ejecuta ninguna acción.

Modo „Silencio“

Oprima:

para silenciar el timbre. se ilumina en rojo mientras está activo.

de nuevo brevemente para restablecer el timbre.

Abrir el menú

Presione:

para entrar en el menú

Reiniciar el dispositivo

Oprima:


+ + + al mismo tiempo para reiniciar el dispositivo



Cambiar vista en vivo

Si hay más de un Videoportero IP conectado a su estación interior, puede cambiar la vista en vivo entre ellos. Pulse el ícono „Selección de Videoportero IP“ en la parte inferior derecha para cambiar de Videoportero IP.


El símbolo de recepción indica la calidad de la conexión de su estación interior con el Videoportero IP.

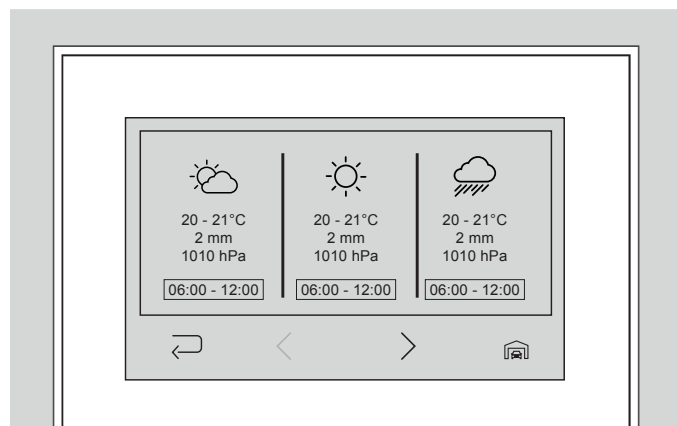

Información meteorológica

Desde la pantalla en vivo, toque el ícono del tiempo en la barra derecha para acceder a la información meteorológica del día actual. Pulse de nuevo para abrir el resumen semanal.

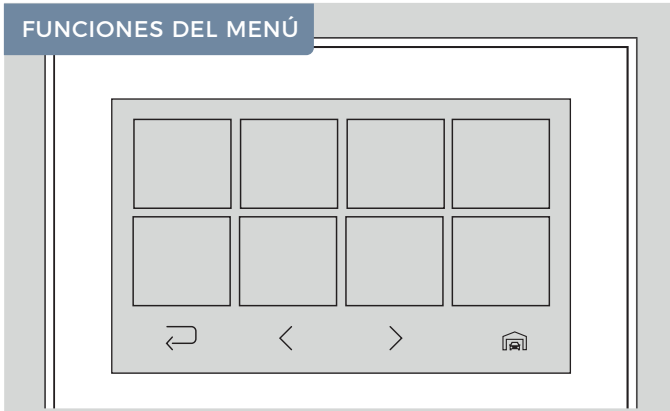


FUNCIONES DEL MENÚ




Navegación del menú

Pulse sobre el vídeo en vivo o pulse  para entrar en el menú.



Oprima:

-  para regresar.
-  para navegar hacia el lado izquierdo del menú.
-  para navegar hacia el lado derecho del menú.

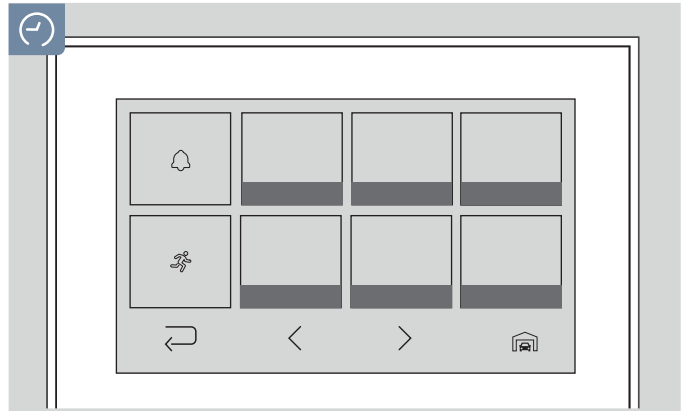

Oprima  para volver a la pantalla en vivo.



Ver historial


En el historial se pueden ver los timbres pasados () y los eventos de movimiento () con fecha y hora.

Oprima:

-  para navegar a los eventos anteriores.
-  para navegar a eventos posteriores.

Seleccione una imagen para mostrarla en pantalla completa.

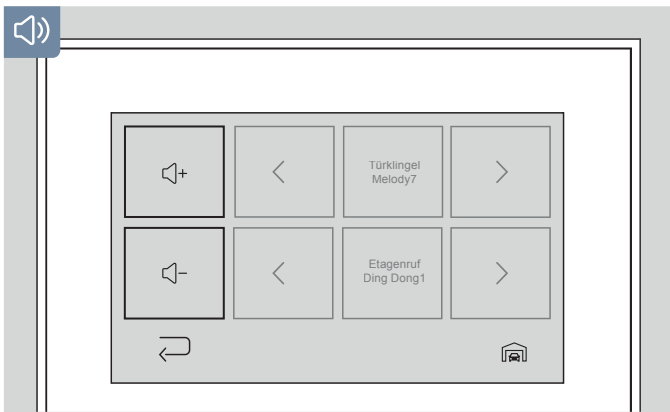

Para ver el historial de otro Videoportero IP, pulse el icono „Selección de Videoportero IP“ en la parte inferior derecha.




Volumen alto/bajo

 „Ajustes“ →  „Sonido“

Oprima:

-  para subir el volumen a ambos timbres.
-  para bajar el volumen a ambos timbres.

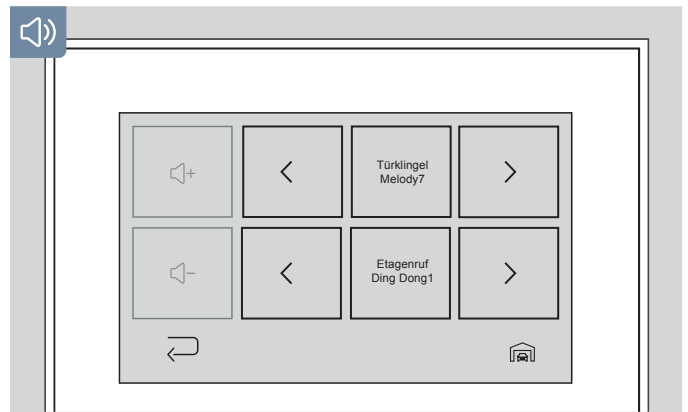



Ajuste del tono de llamada

 „Ajustes“ →  „Sonido“


Seleccione aquí el tono de llamada para el timbre de la puerta. Si es necesario, seleccione aquí el tono de llamada del piso.

Oprima:

-  para seleccionar el siguiente tono de llamada.
-  para seleccionar el tono de llamada anterior.




Luz encendida/apagada

 Toque „Luz“ para encender/apagar la luz infrarroja del Videoportero IP




Conmutación de relés


 Oprima „Relé“ para ir a la vista general de los relés.

Aquí puede conmutar todos los relés conectados.



Limpieza de la pantalla

 „Ajustes“ →

 Oprima „Modo limpieza“ para desactivar la función táctil durante 30 segundos.