DoorBird
Technology meets Design.




+

Bluetooth

MODERNIZACIÓN DE SU DOORBIRD D201 Y D202

D1101UV

VIDEOPORTERO IP

Modernización de los DoorBird D201/D202 con tecnología D11x

Designed, developed and made in Germany

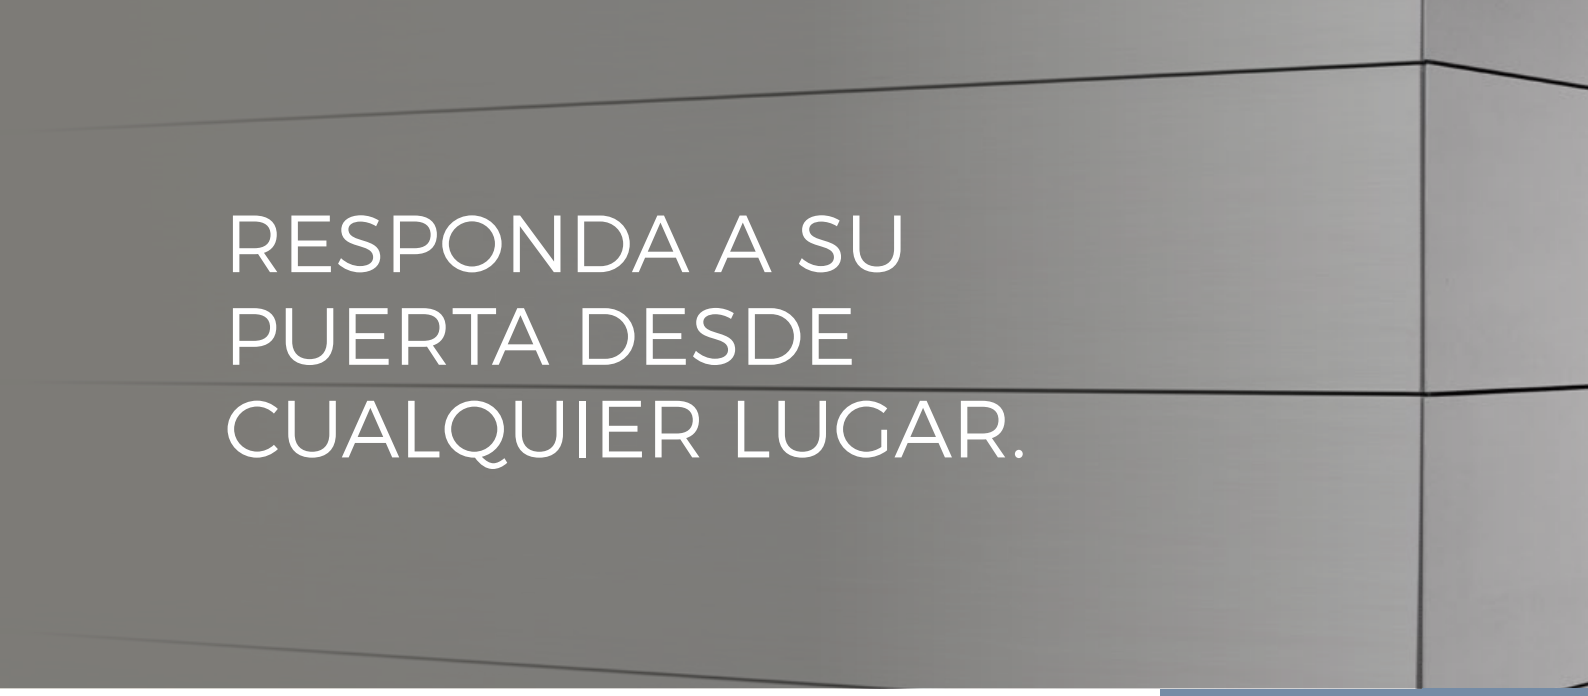

RESPONDA A SU PUERTA DESDE CUALQUIER LUGAR.

MODERNIZACIÓN DE SU DOORBIRD D201 Y D202

Sustituye simplemente la placa frontal y la unidad eléctrica principal de su D201/D202 por el D1101UV - ¡sin necesidad de obras o cableado nuevo!

Benefíciese inmediatamente de las siguientes innovaciones:

- ✓ Ángulo de cámara más amplio: lente hemisférica de 180°
- ✓ Mejor resolución de imagen: HDTV 1080p
- ✓ La última tecnología de sensores: Sensor de movimiento 4D con ajuste de distancia
- ✓ Un altavoz más potente
- ✓ Diseño elegante y discreto

CALIDAD “MADE IN GERMANY”

Los productos de DoorBird son desarrollados y fabricados por la empresa alemana Bird Home Automation GmbH. Todos nuestros productos se fabrican con el máximo cuidado y precisión, directamente desde nuestra propia fábrica en Berlín.
Nuestra centena de empleados están desarrollando continuamente nuestra gama de productos con el fin de satisfacer a todos nuestros clientes. „Made in Germany“ no

VENTAJAS

API abierta
- Interfaz local para la integración con SIP u otros sistemas

Llamadas de audio y vídeo
- Llamadas a smartphones y tablets (iOS, Android), líneas fijas (SIP)

Smart Transmission Mode (STM)
- Comunicación audio/vídeo en tiempo real y optimizada para dispositivos móviles a través de WiFi, 3G, 4G, 5G

Smart Home y NVR compatible
- Control4, Loxone, Crestron, Synology, QNAP, Iddero, URC, RTI, Nice, Fibaro, Bang & Olufsen y otros

Micrófono
- Transmisión clara de la voz

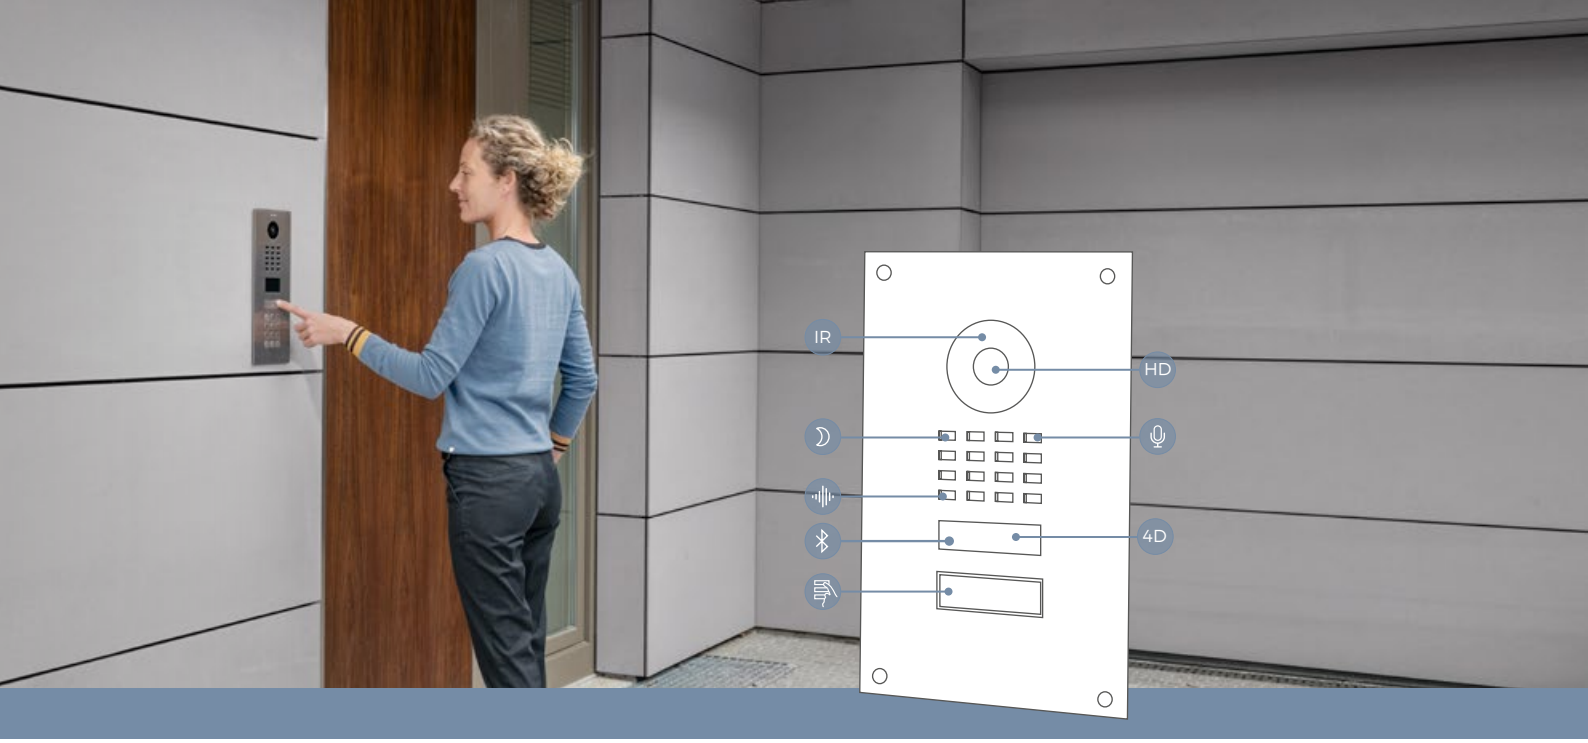

Abrepuertas automático
- Para uso en oficinas u otros

Vídeo HDTV
- Lente hemisférica ultra gran angular 180˚

Sensor de movimiento con tecnología 4D
- Distancia hasta 6 m (19,7f) ajustable vía App (intervalo: 1 m/3.3f)

Registro gratuito en la nube
- Activado opcionalmente para el registro de los visitantes

Sensor de luz
- Para el modo de visión nocturna

Disminución de eco y ruido (AEC, ANR)

Eventos individuales, p. ej.:
- El relé de enclavamiento nº 1 activa el desbloqueo automático de las puertas de lu-vie de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. cuando se pulsa el botón de llamada
- El sensor de movimiento 4D enciende la lámpara externa entre las 9:00 p. m. y las 6:00 a. m.

Un relé de conmutación biestable de libre configuración
- Controlar una puerta o un portón a través de App
- Estado configurable a través de App: circuito temporal o permanente

Fácil conexión a la red
- Conexión por cable de red (PoE, datos de red) o cable de campana por medio de un transformador de 2 hilos

Geocercado
- Apertura automática de la puerta o del portal al volver a casa

Fácil autoinstalación
- Instalación rápida a través de escaneo de código QR

Bluetooth de baja energía (BLE)
- Para control de accesos (compatible con Mando a distancia Llavero Bluetooth A8007), compatible con sensores externos y cerraduras inteligentes

Visión nocturna
- Con 12 LEDs infrarrojos

Botón de llamada configurable
- Con placa nominativa retroiluminada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DoorBird
Technology meets Design.

INFORMACIÓN GENERAL

Placa frontal	3 mm (0.12 in), Para acabados y colores, consulte la tabla de materiales y la tienda en línea.
Carcasa de montaje posterior	No se incluye, se supone el uso de una carcasa del D201/D202 ya instalada.
Botón de llamada	Iluminado
Placa de identificación	Plástico Placa de cubierta metálica y grabado disponible por separado, visitar www.doorbird.com/es/buy
Alimentación eléctrica	15 V DC (max. 15 W) o Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Peso	778 g
Conexiones	• LAN/PoE (T+, T-, R+, R-) • Relé de enclavamiento biestable, máx. 1-24 V DC/AC, 1 A, p. ej. para abrepuertas eléctricos • Entrada externa para abrepuertas externos • 15 V DC input (+, -), máx. 15 W
Grado de protección	IP65, IK08
Conformidades	CE, FCC, IC, UKCA, RoHS, REACH, WEEE, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471
Dimensiones	215 x 125 x 28 mm (A x A x P) 8.46 x 4.92 x 1.10 in (A x A x P)
Condiciones de servicio	De -25°C a +55°C / -13°F a 131°F Humedad relativa del aire de 10 % a 85 % (no se condensa)
Alcance de la entrega	1 x Unidad principal eléctrica 1 x Placa frontal 1 x Fuente de alimentación (100 - 240 V AC de 15 V DC) con hasta cuatro adaptadores para ciertos país 1 x Guía rápida con pasaporte digital 1 x Manual de instalación 1 x Atornillador 1 x Piezas pequeñas
Garantía	Ver www.doorbird.com/es/warranty

REQUISITOS DEL SISTEMA

Requisitos del sistema	Dispositivo móvil: versión iOS más reciente en iPhone/iPad, versión Android más reciente en smartphone/tablet Internet: conexión a internet por red telefónica fija de banda ancha de alta velocidad, DSL, cable o fibra óptica, sin Socks ni servidores Proxy Red: Red Ethernet, con DHCP
Altura de montaje recomendada	El objetivo de la cámara deberá encontrarse a una altura mínima de 145 cm (57 in). Por favor, compruebe la altura óptima de montaje para su sitio antes de iniciar la instalación.

VIDEO

Cámara	HDTV 1080p, dinámica (VGA – HDTV) La imagen se apaga automáticamente después de 3 minutos.
Objetivo	Lente gran angular hemisférica 180° (D), 150° (H), 82° (V), rectificada, modo de visión por infrarrojos
Visión nocturna	Sí, sensor de luz, filtro de infrarrojos automático, LED infrarrojos (850 nm)

AUDIO

Componentes de audio	Altavoz y micrófono, disminución de ruido y eco (AEC, ANR)
Transmisión de audio	Bidireccional

RED

Ethernet	PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T
Protocolos compatibles	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM

SENSOR DE MOVIMIENTO

Tipo	Activo
Ángulo de cobertura	80° (H), 50° (V)
Alcance	1 - 6 m (3.3 - 19.7 ft), según entorno, configurable en tramos de 1 m (3.3 ft).
Tecnología	4D. Basado en varios sensores y algoritomos integrados, p. ej. la energía de radiofrecuencia (ERF)
Configuración	A través de app, p. ej. • Campo de aplicación (1 - 6 m / 3.3 - 19.7 ft) • Dirección del movimiento (acercándose, alejándose, en ambas direcciones al mismo tiempo) • Eventos individuales (p. ej.: conmutación de un relé, notificación automática, llamada SIP [audio/video], notificación HTTP (s),, • Franjas horarias individuales

MÓDULOS INALÁMBRICOS INTEGRADOS

Bluetooth	Bluetooth de bajo consumo (BLE), compatible con el Mando a distancia llavero Bluetooth A8007
Sensor	24 GHz, se puede desactivar

INTEGRACIÓN DE TERCEROS (DOORBIRD INTEGRACIÓN)

Integración de nuestros socios	Vea www.doorbird.com/es/connect
API	Vea www.doorbird.com/es/api
Transmisión simultánea de videos	Uno, para la grabación de eventos

ACCESORIOS ADICIONALES

Disponible por separado	Ver www.doorbird.com/es/buy

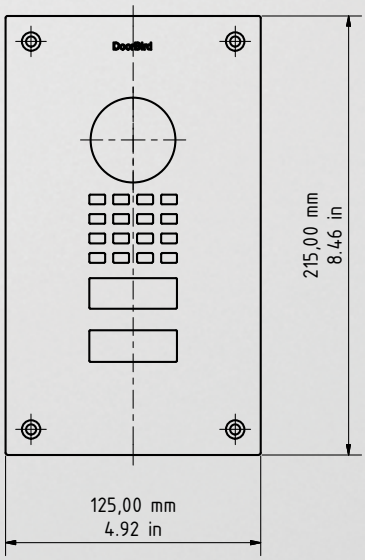

Placa frontal

Sujeto a cambios sin previo aviso. | Última actulización 04/2025 - Copyright © ASSA ABLOY – www.doorbird.com