

- 1) Wetterinformation
- 2) Türstation Auswahl
- 3) Taste „Tür öffnen“
- 4) Taste „Favorit“
- 5) Taste „Lautlos schalten“
- 6) Taste „Menü“
- 7) Taste „Sprechen und Hören“
- 8) LED Statusleiste  
(Zur Visualisierung von Klingelereignissen)

# ENDANWENDERHANDBUCH

A1101 IP Video Innenstation



### Ruf annehmen/beenden


Bei einem eingehenden Ruf schaltet sich das Display automatisch ein, das Kamerabild wird angezeigt und die LED Statusleiste leuchtet.

drücken, um das Gespräch mit der Person an der rufenden Station aufzunehmen. leuchtet während des Gesprächs.

nochmals drücken, um das Gespräch zu beenden.

**Maximale Gesprächsdauer: 3 Minuten**  
Nach Ablauf dieser Zeit wird das Gespräch automatisch beendet.

**Bildschirm Standby nach: 3 Minuten**  
Berühren Sie das Display oder tippen Sie auf , um den Bildschirm wieder zu aktivieren.

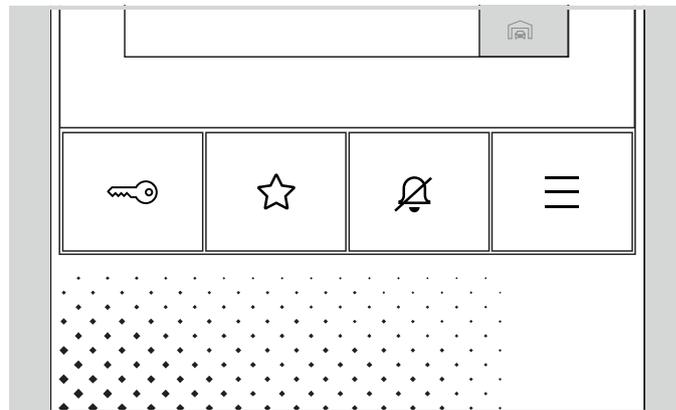

### Tür öffnen

drücken, um den Türöffner auszulösen.

ist ggf. mit einer Funktion belegt (z.B. weiterer Türöffner). Ist dies nicht der Fall, wird keine Aktion ausgeführt.

### Lautlos schalten

drücken, um den Rufton stumm zu schalten.  
 leuchtet rot während diese Einstellung aktiv ist.

nochmals kurz drücken, um den Rufton wieder einzuschalten.

### Menü öffnen

drücken, um in das Menü zu gelangen.

### Gerät neu starten


+ + + gleichzeitig drücken, um das Gerät neu zu starten.



### Live-Ansicht wechseln


Falls mehr als eine Türstation an Ihrer Innenstation angebunden ist, können Sie zwischen den Live-Ansichten wechseln. Tippen Sie hierfür auf das „Türstation Auswahl“-Symbol rechts unten, um die Station zu wechseln.

Das Empfangssymbol zeigt die Verbindungsqualität Ihrer Innenstation zur Türstation an.

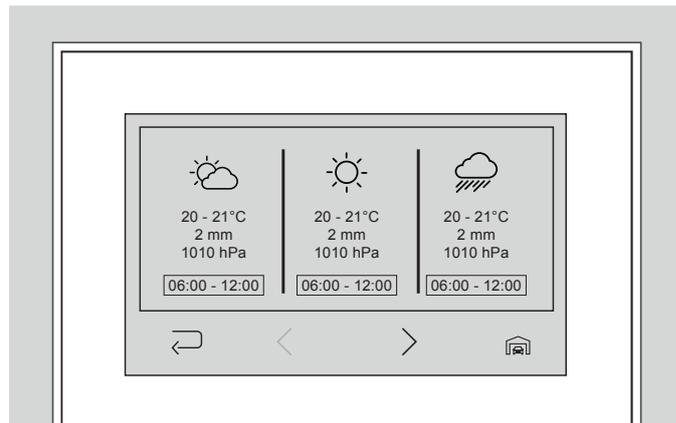

### Wetterinformation

Über den Live-Bildschirm gelangen Sie durch Antippen des Wettersymbols in der rechten Leiste zur Wetterinformation für den aktuellen Tag. Tippen Sie erneut auf um die Wochenübersicht zu öffnen.

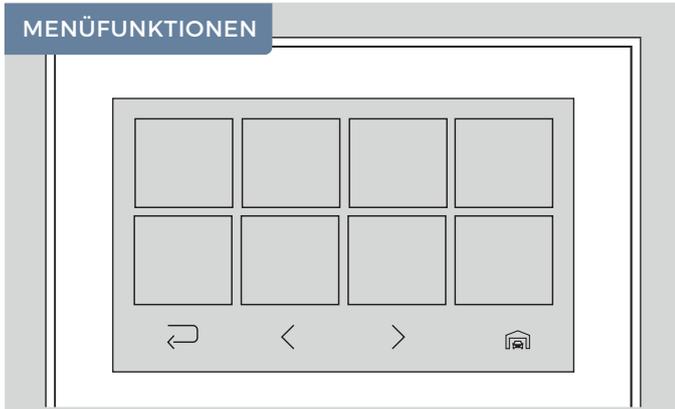


### Menünavigation

Tippen Sie auf das Live-Video oder auf , um in das Menü zu gelangen.

-  antippen, um zurück zu gelangen.
-  antippen, um zur linken Menüseite zu navigieren.
-  antippen, um zur rechten Menüseite zu navigieren.

 drücken, um wieder zum Live-Bildschirm zu gelangen.

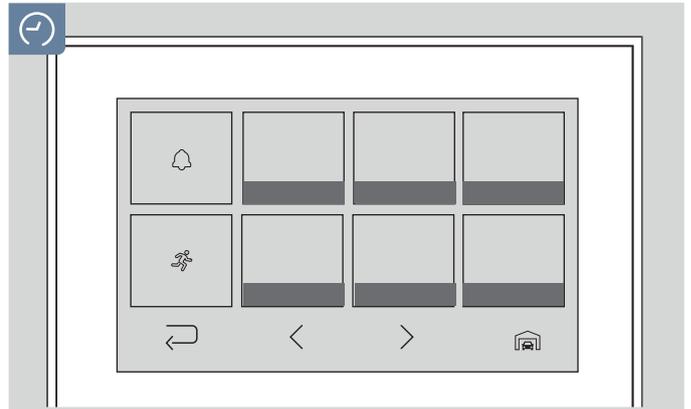


### Historie einsehen

In der Historie können Sie vergangene Klingel- () und Bewegungsereignisse () mit Datum und Uhrzeit einsehen.

-  antippen, um zu den früheren Ereignissen zu navigieren.
-  antippen, um zu den späteren Ereignissen zu navigieren.

Tippen Sie auf ein Bild, damit es im Vollbildmodus angezeigt wird.


Um die Historie einer anderen Türstation zu sehen, tippen Sie auf das „Türstation Auswahl“-Symbol rechts unten.

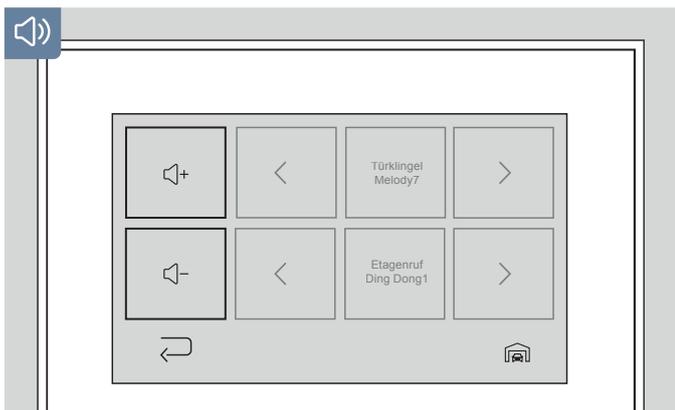

### Lautstärke lauter/leiser

 „Einstellungen“ →  „Ton“

-  antippen, um beide Türklingeln lauter zu stellen.
-  antippen, um beide Türklingeln leiser zu stellen.

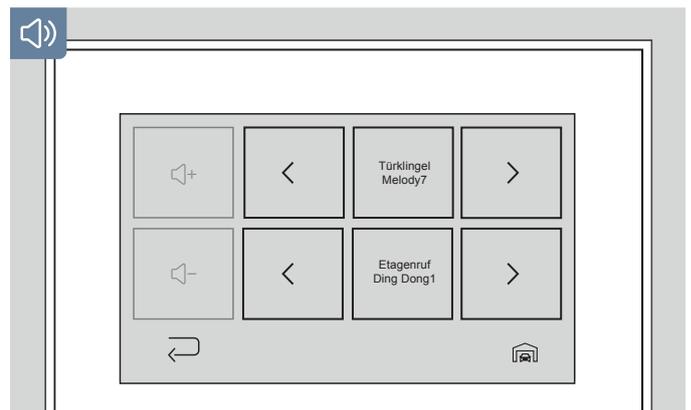

### Klingelton einstellen

 „Einstellungen“ →  „Ton“

Wählen Sie hier den Klingelton für die Türklingel  
Wählen Sie hier ggf. den Klingelton für den Etagenruf

-  antippen, um den nächsten Klingelton zu wählen.
-  antippen, um den vorherigen Klingelton zu wählen.



### Licht an/aus

 „Licht“ antippen, um das Infrarot-Licht ihrer Türstation ein-/auszuschalten.



### Relais schalten

 „Relais“ antippen, um in die Relais Übersicht zu gelangen.

Hier können Sie alle angebotenen Relais schalten.



### Display reinigen

 „Einstellungen“ antippen.

 „Clean-Modus“ antippen, um die Touch Funktion für 30 Sek. zu deaktivieren.