

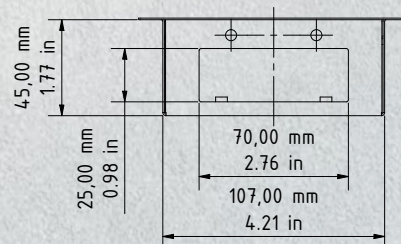
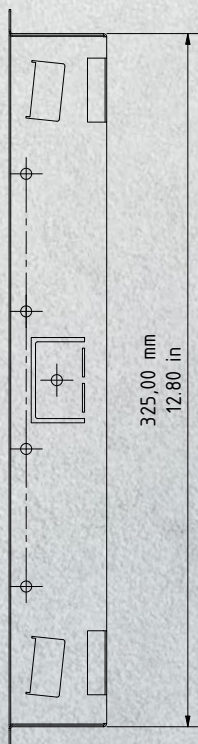


Unterputz Montagerückgehäuse für D2101KV, D2102FV Fingerprint 50, D2102FV EKEY, D2101FV EKEY sLine, D2102FV EKEY sLine e

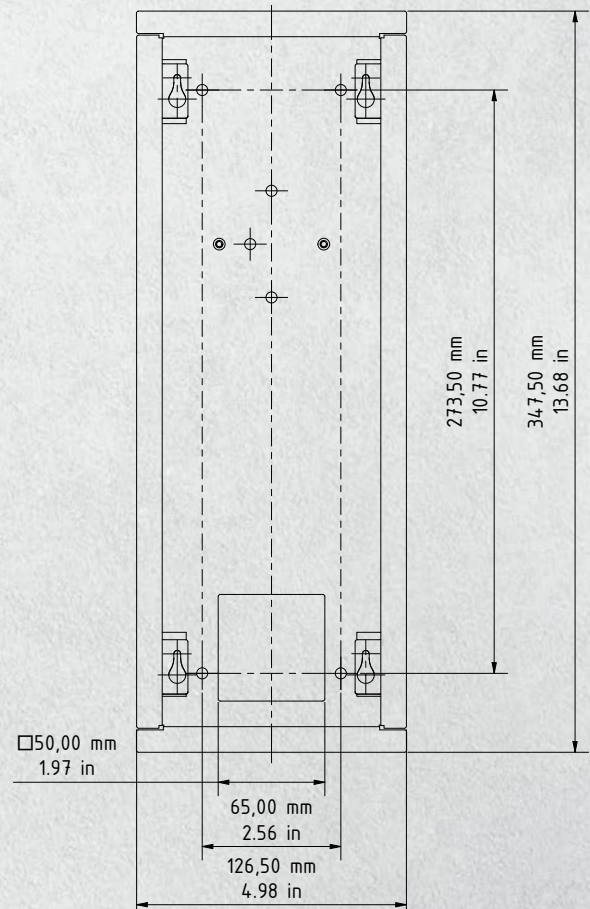

Wichtiger Hinweis zur Hohlraummontage (z.B. in Stelen und Briefkästen):



Zum Schutz der elektronischen Einheiten sorgen Sie bitte für die Absicherung der technischen Komponenten vor Tropf- und Laufwasser, das durch Kondensat entsteht oder durch Öffnungen in den Montagebereich eindringt. Weiter ist berücksichtigen, dass es zum Schutz der elektronischen Einheiten innerhalb des Montagebereichs nicht zu einer Stauflut kommen darf.



Es ist für ausreichende Luftzirkulation zu sorgen und den ungehinderten Abfluss von Wasser am Fuß der Installation.

Bei Nichtberücksichtigung wird eine Gewährleistung abgelehnt.

Allgemeine Toleranz DIN/EN 2768 -mK
Wandausschnittmaß +4 mm/0,15 in