


DIBUJOS TÉCNICOS




Carcasa de montaje empotrado para DoorBird D2101KV, D2102FV Fingerprint 50, D2102FV EKEY, D2101FV EKEY sLine, D2102FV EKEY sLine

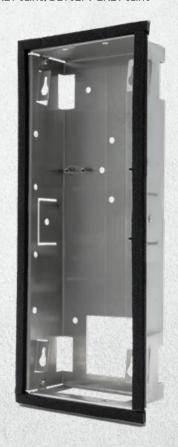

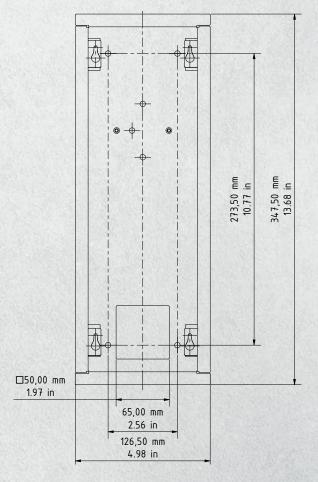

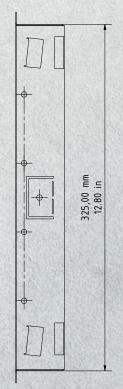

Tolerancia general DIN/EN 2768 -mK Dimensión del recorte de pared +4 mm/0,15 in



Nota importante para el montaje en cavidades (por ejemplo, en pedestales y buzones):



Para proteger las unidades electrónicas, asegúrese de que los componentes técnicos estén protegidos contra el goteo y el agua corriente causados por la condensación o que entren en el espacio de montaje a través de las aberturas. Para proteger las unidades electrónicas, asegúrese de que el espacio de montaje interior no acumule agua.



Debe garantizarse una circulación de aire suficiente, así como un drenaje sin obstáculos del agua en la base de la instalación.

En caso contrario, se denegará la garantía.