DoorBird
Technology meets Design.

D2104V à D2118V

INTERPHONE VIDEO IP

Pour maisons multifamiliales et complexes immobiliers
4 à 18 boutons d'appel

Designed, developed and made in Germany

RÉPONDEZ À VOTRE PORTE DE N'IMPORTE OÙ.

AVANTAGES

COMMENT ÇA MARCHE

Imaginez que vous n'êtes pas à la maison et que vos enfants se retrouvent enfermés dehors ou que le livreur vous apporte un colis. Avec DoorBird, ce n'est plus un problème. Vous recevez une notification sur votre smartphone ou tablette à chaque sonnerie et pourrez non seulement parler au visiteur mais aussi le voir en qualité HD. Vous ne raterez plus jamais un visiteur. Avec DoorBird, vous êtes à la maison, même si un cambrioleur appuie sur la sonnette pour contrôler votre présence.

LA MAISON INTELLIGENTE COMMENCE À LA PORTE D'ENTRÉE

DoorBird est la solution intelligente pour votre porte d'entrée. Connectez votre interphone vidéo IP DoorBird avec votre smartphone et communiquez avec vos visiteurs à tout moment !

L'interphone vidéo IP peut être utilisé en tant qu'unité autonome ou intégré dans une plateforme domotique existante. Les installations classiques existantes telles qu'un carillon ou un ouvre-porte électrique peuvent également être utilisées avec DoorBird et contrôlées via notre application.

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Les produits DoorBird sont développés et fabriqués par la société allemande Bird Home Automation GmbH. Tous nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin et la plus grande précision directement depuis notre usine implantée à Berlin.

API ouverte

- Interface locale pour l'intégration avec SIP et d'autres systèmes tiers

Appel vidéo et audio

- Appel sur smartphones, tablettes (iOS, Android) ou téléphones fixes (SIP)

Smart Transmission Mode (STM)

- Communication audio/vidéo en temps réel et optimisée pour les appareils mobiles via WiFi, 3G, 4G, 5G

Compatibilité Solutions Domotiques et NVR

- Control4, Loxone, Crestron, Synology, QNAP, AVM FRITZ!fon, URC, RTI, ELAN, Fibaro, Bang & Olufsen et bien plus encore

Ouvre-porte automatique
- Pour une utilisation en bureau ou autre

Vidéo HDTV
- Lentille hémisphérique ultra grand-angle, 180°

Détecteur de mouvement avec technologie 4D
- Distance réglable jusqu‘ à 10 m via App (intervalle: 1 m)

Plages horaires et actions individuelles, p. ex :
- Le badge RFID „abc“ n‘a accès que le mercredi de 09h00 à 11h00
- Le détecteur de mouvement 4D allume la lampe externe entre 21h00 et 6h00

Capteur de lumière
- Pour le mode de vision nocturne

Bouton d‘appel
- Avec plaque nominative rétro-éclairée

Microphone
- Transmission nette de la voix

Connexion facile au réseau
- Raccordement par câble réseau ou câble carillon (avec transformateur 2 fils) à la prise RJ45 (PoE, données réseau)

Géolocalisation
- Ouverture automatique de la porte en rentrant à la maison

Réduction de l‘écho et du bruit (AEC, ANR)

Deux relais de verrouillage bistables librement configurables
- Deux portes ou portails peuvent être commandés via l‘application
- Etat configurable via App : Verrouillage temporaire ou permanent

Vision nocturne
- Avec 12 LED Infrarouge

Lecteur de badge RFID
- Configurable à distance via App (par ex. plage horaire)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DoorBird
Technology meets Design.

GÉNÉRALITÉS	
Face avant	3 mm (0,12 in) Disponible en acier inoxydable, brossé, V2A/V4A
Boîtier de montage arrière	Acier inoxydable
Type d'installation	Encastrée, boîtier pour montage en saillie vendu séparément
Bouton d'appel	Éclairé
Plaque nominative	Plastique. Plaque de recouvrement gravable en métal disponible séparément, voir www.doorbird.com/fr/buy
Alimentation électrique	15 V DC (max. 15 W) ou Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Connexions	• RJ45, pour LAN/PoE • Relais de verrouillage bistable #1, max. 24 V DC/AC, 1 Ampère, p. ex. pour ouvre-porte électrique • Relais de verrouillage bistable #2, max. 24 V DC/AC, 1 Ampère, p. ex. pour ouvre-porte électrique • Entrée externe, pour bouton ouvre-porte externe • Entrée 15 V DC (+, -), max. 15 W • Des relais supplémentaires peuvent être ajoutés et contrôlés grâce à la commande de porte IP E/S DoorBird
Protection intempéries	Oui, IP65
Conformités	IP65, CE, FCC, IC, RoHS, IK08, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471
Conditions de service	-25 °C à +55°C / -13 °F à 131°F Humidité relative de l'air 10 à 85 % (sans condensation)
Contenu de la livraison	1x Unité électrique principale 1x Face avant 1x Boîtier de montage arrière (encastré) 1x Adaptateur secteur avec 4 adaptateurs pays (110 - 240 V AC to 15 V DC) 1x Badge RFID 1x Tournevis 1x Guide de démarrage rapide avec passeport numérique 1x Manuel d'installation 1x Petites pièces
Garantie	Voir www.doorbird.com/fr/warranty

CONFIGURATION REQUISE	
Système requis	Appareil mobile : Dernière version IOS pour iPhone/iPad, dernière version Android pour Smartphone/Tablette Internet : connexion Internet haut débit fixe haute vitesse à large bande, DSL, câble ou fibre, pas de socks ou de serveur proxy Réseau : réseau Ethernet avec DHCP
Hauteur de montage recommandée	L'objectif de la caméra doit être placé à au moins 145 cm (57 in). Veuillez vérifier la hauteur optimale pour votre site avant de commencer l'installation.

VIDÉO	
Caméra	HDTV 720p, dynamique (VGA – HDTV)
Objectif	Lentille hémisphérique de pointe, ultra grand-angle 180° (D), 140° (H), 100° (V), redressé, mode vision infrarouge
Vision nocturne	Oui, capteur de luminosité, filtre IR-Cut automatique, 12 LEDS infrarouge (850 nm)

AUDIO	
Composants audio	Haut-parleur et microphone, réduction de bruit et d'écho (AEC, ANR)
Streaming Audio	Bidirectionnel, duplex intégral

RÉSEAU	
Ethernet	Prise RJ45, PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T
Protocoles pris en charge	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM

CAPTEUR DE MOUVEMENTS	
Type	Actif
Angle de détection	54° (H), 70° (V)
Portée	1 - 10 m (3,3 - 32,9 ft), selon l'environnement, configurable par tranche de 1 m (3,3 ft)
Technologie	4D. Basée sur de multiples capteurs et algorithmes intégrés, p. ex. l'énergie radiofréquence (RFE)
Configuration	Via l'application DoorBird, par ex. • Champ d'application (1 - 10 m / 3,3 - 32,9 ft) • Direction (en s'approchant, en s'éloignant, les deux directions en même temps) • Actions individuelles (p. ex. un relais bouton-poussoir, notification automatique, appel SIP [Audio/Vidéo], notification HTTP (s) • Horaires individuels

RFID	
Type	système d'étiquette passive d'identification par radiofréquence (ARPT)
Standard	ISO/IEC 18000-2:2009 Partie 2, EM4100, EM4102
Fréquence	125 KHz
Portée	0 - 3 cm, selon l'environnement
Antenne	Interne
Transpondeur compatible	Badges RFID, disponibles séparément, voir www.doorbird.com/buy Possibilité de gérer jusqu' à 100 badges.
Configuration	Via l'application DoorBird, par ex. • Badge (ajouter/supprimer) • Actions individuelles (p. ex. un relais bouton-poussoir, appel SIP [Audio/Vidéo], notification HTTP (s)) • Horaires individuels

MODULES SANS FIL INTÉGRÉS	
RFID	125 KHz
Capteur	24 GHz, peut être désactivé

INTÉGRATION DANS SYSTÈMES TIERS (DOORBIRD CONNECT)	
Pour l'intégration des partenaires	Voir www.doorbird.com/connect
API	Voir www.doorbird.com/api
Flux de vidéos simultanées	Une, pour l'enregistrement continu et basé sur l'événement

ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Disponibles séparément	Voir www.doorbird.com/buy

Remarque :
L'assemblage nécessite des compétences professionnelles ou un technicien.

Sous réserve d'erreurs et d'omissions. | Dernière actualisation 12/2020 - Copyright © 2020 Bird Home Automation GmbH – www.doorbird.com

Épaisseur de la face avant : 3,0 mm (0,12 in)

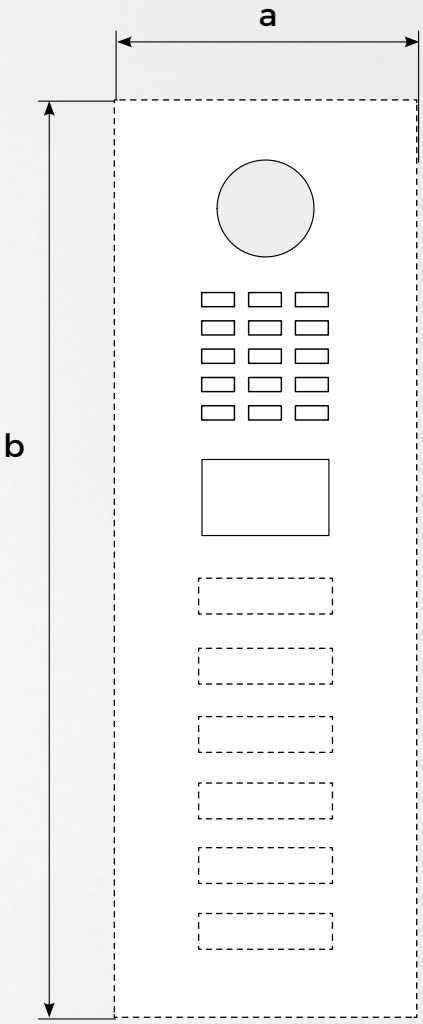

Face avant

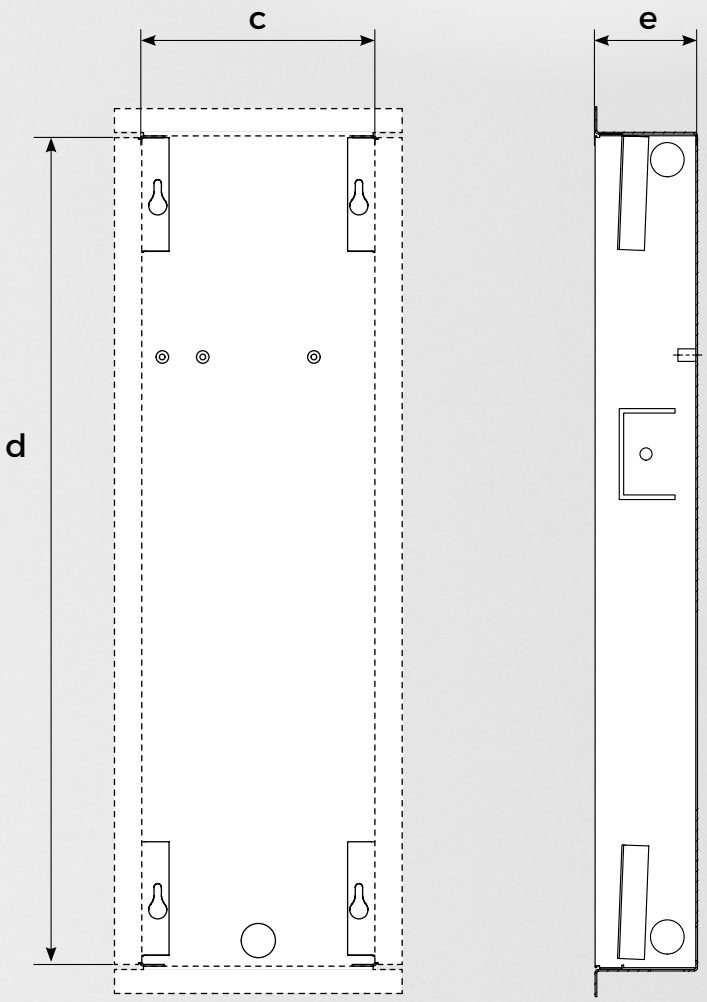

Boîtier de montage arrière (encastré)

Modèle	Nombre de boutons d'appel	Dimension du couvercle du front		Dimension de découpe pour le boîtier de montage arrière (encastré)		
		a	b	c	d	e
D2104V	4					
D2105V	5	131,00 mm (5.16 in)	403,00 mm (15.87 in)	104,0 mm (4.09 in)	376 mm (14.80 in)	45,75 mm (1.80 in)
D2106V	6					
D2107V	7	220,0 mm (8.66 in)	283,20 mm (11.15 in)	193,00 mm (7.60 in)	256,20 mm (10.09 in)	45,8 mm (1.80 in)
D2108V	8					
D2109V	9	220,0 mm (8.66 in)	344,00 mm (13.54 in)	193,00 mm (7.60 in)	316,60 mm (13.37 in)	45,8 mm (1.80 in)
D2110V	10	220,0 mm (8.66 in)	283,20 mm (11.15 in)	193,00 mm (7.60 in)	256,20 mm (10.09 in)	45,8 mm (1.80 in)
D2111V	11					
D2112V	12					
D2113V	13	220,0 mm (8.66 in)	343,6 mm (13,53 in)	193,00 mm (7.60 in)	316,60 mm (13.37 in)	45,8 mm (1.80 in)
D2114V	14					
D2115V	15					
D2116V	16					
D2117V	17	220,0 mm (8.66 in)	404,0 mm (15,91 in)	193,00 mm (7.60 in)	377,00 mm (14.84 in)	45,8 mm (1.80 in)
D2118V	18					

Sous réserve d'erreurs et d'omissions. | Dernière actualisation 12/2020 - Copyright © 2020 Bird Home Automation GmbH – www.doorbird.com

Cette fiche technique est valable pour les EAN suivants (arrêtés le 01.08.2021) :

4260423867024	4260423867093	4260423867161
4260423866874	4260423866942	4260423867017
4260423867031	4260423867109	
4260423866881	4260423866959	
4260423867048	4260423867116	
4260423866898	4260423866966	
4260423867055	4260423867123	
4260423866904	4260423866973	
4260423867062	4260423867130	
4260423866911	4260423866980	
4260423867079	4260423867147	
4260423866928	4260423866997	
4260423867086	4260423867154	
4260423866935	4260423867000	