

A1061W



TIMBRE DE PUERTA IP

TIMBRE DE PUERTA DOORBIRD IP

# EL TIMBRE DE PUERTA INTELIGENTE PARA ESTANDARES DE CALIDAD MÁS ALTOS

## CARACTERÍSTICAS


- Para puerta de entrada y de piso
- WiFi, Ethernet, PoE
- Configurable a través de la App desde cualquier parte del mundo
- Funciona con o sin conexión internet
- Múltiples tonos de llamada disponibles (50+)
- Alcance ilimitado, funciona en cualquier lugar
- Fácil de escuchar, diseño discreto
- Made in Germany

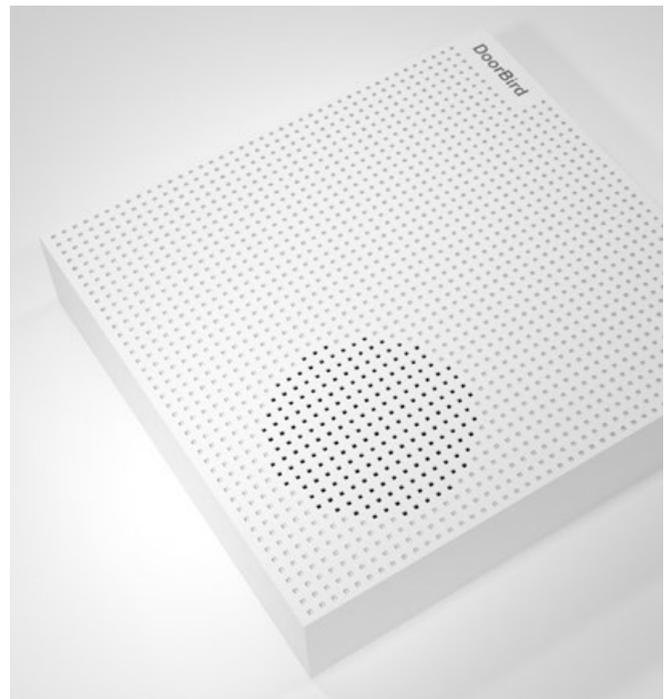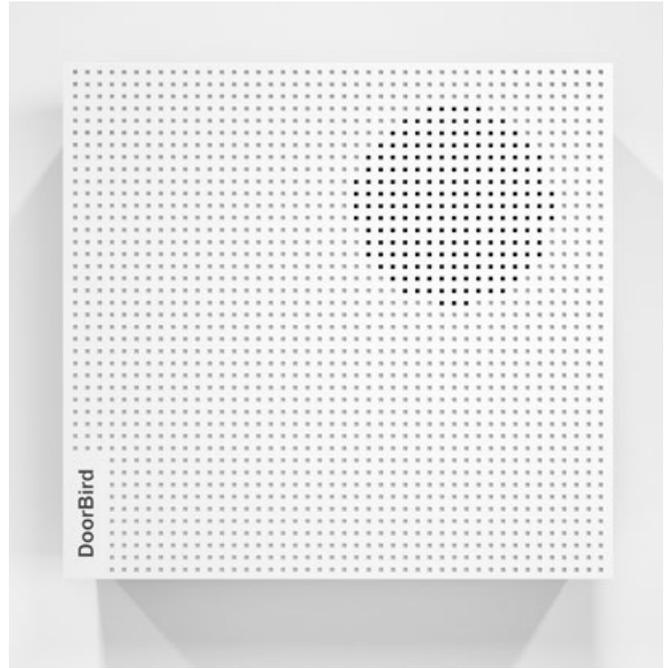

El Timbre de Puerta DoorBird IP es altamente versátil y de diseño estético para que encaje perfectamente en su hogar. El timbre es un complemento ideal para cada estación de puerta DoorBird. Se puede instalar de forma flexible en una pared o el techo de su casa. La conexión del timbre a la red se puede realizar vía WiFi o por cable de red. El timbre también se puede accionar convenientemente a través de Power-over-Ethernet (PoE).

El timbre de puerta basado en red se configura a través de la aplicación DoorBird. Además de los ajustes de volumen, también puede elegir entre una variedad de tonos de llamada. Es posible conectar la estación

de puerta DoorBird a un número ilimitado de timbres de puerta y el timbre admite un número ilimitado de estaciones de puerta DoorBird. Se puede asignar un tono de llamada independiente a cada estación DoorBird. El timbre de la puerta también puede operar exclusivamente en la red de área local (LAN), en caso de que Internet haya fallado brevemente. Además, se puede conectar un botón de llamada de piso al timbre de puerta a través de un cable de dos hilos y, para ello, es posible configurar un perfil de timbre individual. El residente siempre sabe inmediatamente si el timbre se pulsó desde la puerta principal o desde la puerta del apartamento.

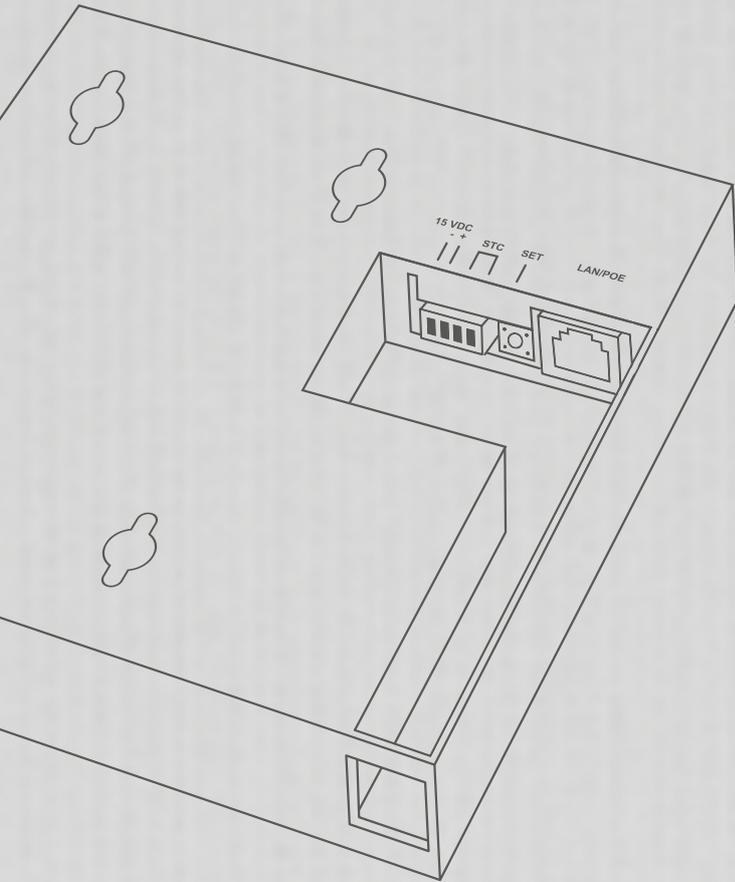

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	125 x 119 x 26 mm (A x A x P) 4,92 x 4,68 x 1,02 pulgadas (A x A x P)
Fuente de alimentación	15 V CC or Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Condiciones de uso	0 to +55°C / 32°F to 131°F Humedad relativa 10% to 85 % (Sin condensación)
Conectores	1 x Conector RJ45 (10/100 Base-T) 4x Terminales de tornillo
Altavoz	102 dB
WiFi	2.4 GHz, 802.11 b/g/n, antena interna
PoE	IEEE 802.3 af/at
Cubierta	Policarbonato, resistente a los rayos UV
Requisitos del sistema	<p>Dispositivo móvil: iOS más reciente en iPhone / iPad, el Android más reciente en Smartphone / Tablet</p> <p>Internet: línea fija de alta velocidad con conexión a Internet de banda ancha, DSL, Cable o fibra óptica, sin servidor socks ni proxy</p> <p>Red: 802.11 b / g / n 2.4 GHz o red Ethernet, con DHCP</p> <p>Compatible con todos los videoporteros IP de DoorBird.</p>
Volumen de suministro	<p>1 x Timbre de Puerta IP</p> <p>1 x Fuente de alimentación (adaptador de red) con hasta cuatro adaptadores para ciertos país (100 - 240 V CA a 15 V CC)</p> <p>1 x Piezas pequeñas</p> <p>1 x Manual de instalación</p>
Aprobaciones	CE, FCC, IC, RoHS, IP50
Peso	200 g
EAN	4260423860353