DoorBird
Technology meets Design.

ULTRA COMPACTO

A1071

CONVERTIDOR 2-CABLES ETHERNET POE

Designed, developed and made in Germany

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DoorBird
Technology meets Design.

Probablemente el convertidor más pequeño y potente del mundo. Le permite transferir datos de red (Ethernet) y alimentación (PoE) con un simple cable de dos hilos a largas distancias. Por ejemplo;, edificios existentes que tienen un alambre sencillo de timbre de dos hilos pueden estar equipados con tecnología de red sin tener que adaptar los cables de red.

CARACTERÍSTICAS

- Uso del cableado existente
- Solo se requiere un cable de dos hilos para ambos transmisión de datos y alimentación (PoE)
- Diseño compacto, caja robusta
- Instalación fácil y rápida

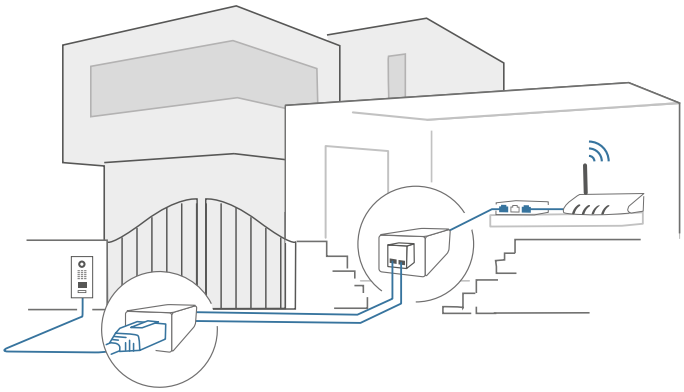

GENERAL

Dimensiones	33 x 25 x 88 mm (A x A x P) 1,30 x 0,98 x 3,46 pulgadas (A x A x P)
Fuente de alimentación	PoE-Switch o PoE-Injector (IEEE 802.3 af), no incluido
Condiciones de operación	-25 to 55˚C / -13 to 131˚F
Velocidad	Hasta 60 mbit/s al máximo rango de transmisión
Latencia	~ 0.01 ms
Conectores	1x conector RJ45 (10/100 Base-T), 2x terminales de tornillo
PoE	PoE 802.3 af/en Modo-A y PoE +, hasta 30 W
Par de líneas de datos	1/2 (+), 3/6 (-)
Distancia	80 metros / 262 pies con cable de dos hilos no blindado
Volumen de suministro	1 x PoE Ethernet de 2 hilos de DoorBird remitente convertidor 1 x PoE Ethernet de 2 hilos de DoorBird receptor convertidor 1 x Carril DIN
Accesorios requeridos	2 x Cable de red, IEEE 802.3 af el conmutador PoE o el inyector PoE, p. DoorBird Gigabit PoE Inyector, D-Link DGS-1008P o TPLink TL-PoE150S
Aprobaciones	CE, FCC, RoHS, IP50
Resistente a la intemperie	No
Peso	140 g
EAN	4260423860360

Sujeto a cambios sin previo aviso. | Última actulización 02/2022 - Copyright © 2020 Bird Home Automation GmbH – www.doorbird.com