



Imagen de muestra



Placa de acero inoxidable grabable incluida en la entrega.

D2101KH

VIDEOPORTERO IP DOORBIRD

Para casas unifamiliares y edificios comerciales

Módulo de información • Teclado • 1 Botón de llamada

RESPONDA A SU PUERTA DESDE CUALQUIER LUGAR.

VENTAJAS

¿CÓMO FUNCIONA?

Imagine que no está en casa y sus hijos se han quedado fuera o el transportista quiere entregar un paquete, esto no es un problema con DoorBird. Cada vez que alguien toca el timbre de la puerta, usted recibe una notificación en su smartphone o tablet. No solo puede hablar con el visitante sino también verlo en alta calidad. Nunca más perderá una visita. Con DoorBird, usted está fuera y a la misma vez en casa, incluso si un ladrón toca el timbre de la puerta para comprobar si hay alguien en casa.

SU CASA INTELIGENTE INICIA DESDE LA PUERTA DE ENTRADA

DoorBird es la solución inteligente para su puerta de entrada. Conecte su videoportero IP DoorBird a su smartphone y hable con sus visitantes en todo momento.

El videoportero IP puede ser utilizado como unidad autónoma o puede ser integrado en una plataforma domótica existente. Las instalaciones convencionales existentes, como un timbre o un abrepuertas eléctrico, también pueden utilizarse con DoorBird y controlarse a través de nuestra aplicación.

CALIDAD "MADE IN GERMANY"

Los productos de DoorBird son desarrollados y fabricados por la empresa alemana Bird Home Automation GmbH. Todos nuestros productos se fabrican con el máximo cuidado y precisión, directamente desde nuestra propia fábrica en Berlín. Nuestra centena de empleados están desarrollando continuamente nuestra gama de productos con el fin de satisfacer a todos nuestros clientes. „Made in Germany“ no es solo una frase, es nuestra filosofía.



API abierta

- Interfaz local para la integración con SIP u otros sistemas



Llamadas de audio y vídeo

- Llamadas a smartphones y tablets (iOS, Android), líneas fijas (SIP)



Smart Transmission Mode (STM)

- Comunicación audio/vídeo en tiempo real y optimizada para dispositivos móviles a través de WiFi, 3G, 4G, 5G



Smart Home y NVR compatible

- Control4, Loxone, Crestron, Synology, QNAP, Iddero, URC, RTI, ELAN, Fibaro, Bang & Olufsen y otros



Módulo de información

- 3.5", iluminado
- Opcionalmente con placa de acero inoxidable



Abrepuertas automático

- Para uso en oficinas u otros



HD Vídeo HDTV

- Lente hemisférica ultra gran angular 180°



4D Sensor de movimiento con tecnología 4D

- Distancia hasta 10 m ajustable vía App (intervalo: 1 m)



Registro gratuito en la nube

- Activado opcionalmente para el registro de los visitantes



Sensor de luz

- Para el modo de visión nocturna



Disminución de eco y ruido (AEC, ANR)



Teclado

- Configurable vía App
- Códigos PIN individuales
- Eventos individuales



Dos relés de conmutación biestables de libre configuración

- Dos puertas o abrepuertas pueden ser controladas a través de la App
- Estado configurable vía App: Bloqueo temporal o permanente



Teclado

- Configurable vía App
- Códigos PIN individuales
- Eventos individuales



Geocercado

- Apertura automática de la puerta o del portal al volver a casa



Lector de llaveros RFID

- Configurable de forma remota a través de App (p. ej., franjas horarias)



Fácil conexión a la red

- Conexión a través de conector RJ45 o cable de timbre mediante transformador de 2 hilos (PoE, datos de red)



Visión nocturna

- Con 12 LEDs infrarrojos



Botón de llamada

- Con placa nominativa retroiluminada



Micrófono

- Transmisión clara de la voz

INFORMACIÓN GENERAL

Placa frontal	3 mm (0,12 in) Disponible en acero inoxidable cepillado V2A / V4A, en V4A con acabado de bronce o titanio, DB 703, RAL 7016
Carcasa de montaje	Acero inoxidable
Tipo de montaje	Empotrado, la carcasa de montaje en superficie se vende por separado
Alimentación eléctrica	15 V DC (max. 15 W) o Power over Ethernet (PoE 802.3af modo-A)
Botón de llamada	Iluminado
Placa de identificación	Acero inoxidable, símbolo de campana, retroiluminada, autoadhesiva. Placa de identificación grabable de metal se vende por separado, véas https://www.doorbird.com/buy
Módulo de información	3,5", iluminado
Teclado	12 teclas, iluminado, configurable vía app, p. ej. • Códigos PIN individuales • Acciones individuales (p. ej. la conmutación de un relé, notificación HTTP (s)) • Franjas horarias individuales • Hasta 100 códigos PIN configurables
Peso	3043 g
Conexiones	• RJ45, para LAN/PoE • Relé de enclavamiento biestable n.º 1, máx. 24 V DC/AC, 1 amperio, p. ej. para abrepuertas eléctricos • Relé de enclavamiento biestable n.º 2, máx. 24 V DC/AC, 1 amperio, p. ej. para abrepuertas eléctricos • Entrada externa para abrepuertas externos • 15 V DC Entrada (+, -), max. 15 W • Relés adicionales pueden ser añadidos y controlados a través del controlador de puerta IP E/S DoorBird A1081
Protección climática	Sí, IP65
Conformidades	IP65, CE, FCC, IC, RoHS, IK08, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471
Dimensiones	256 x 275,25 x 48,75 mm (A x A x P) 10,08 x 10,13 x 1,92 in (A x A x P)
Condiciones de servicio	-25°C a +55°C / -13°F a 131°F Humedad relativa del aire de 10 % a 85 % (no se condensa)
Alcance de la entrega	1x Unidad principal eléctrica 1x Placa frontal 1x Módulo de información 1x Placa grabable en acero inoxidable 1x Placa de identificación para un botón de llamada, acero inoxidable, símbolo de campana 1x Placa de identificación para un botón de llamada, plástico, transparente 1x Carcasa de montaje empotrado 1x Fuente de alimentación (110 - 240 V AC de 15 V DC) con 4 adaptadores para diferentes países 1x Llavero RFID 1x Guía rápida con pasaporte digital 1x Manual de instalación 1x Atornillador 1x Piezas pequeñas
Garantía	Ver www.doorbird.com/warranty

REQUISITOS DEL SISTEMA

Requisitos del sistema	Dispositivo móvil: versión iOS más reciente en iPhone/iPad, versión Android más reciente en smartphone/tablet Internet: conexión a internet por red telefónica fija de banda ancha de alta velocidad, DSL, cable o fibra óptica, sin Socks ni servidores Proxy Red: Red Ethernet, con protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) El objetivo de la cámara deberá encontrarse a una altura mínima de 145 cm (57 pulgadas). Por favor, compruebe la altura óptima de montaje para su sitio antes de iniciar la instalación.
Altura de montaje recomendada	

VIDEO

Cámara	HDTV 720p, dinámica (VGA - HDTV)
Objetivo	Lente gran angular hemisférica 180° (D), 140° (H), 100° (V), rectificada, modo de visión por infrarrojos
Visión nocturna	Sí, sensor de luz, filtro de infrarrojos automático, 12 LED infrarrojos (850 nm)

AUDIO

Componentes de audio	Altavoz y micrófono, disminución de ruido y eco (AEC, ANR)
Transmisión de audio	Bidireccional, dúplex completo

RED

Ethernet	Conector RJ45, PoE 802.3af Modo-A, 10/100 Base-T
Protocolos compatibles	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STN

SENSOR DE MOVIMIENTO

Tipo	Activo
Ángulo de cobertura	54° horizontal, 70° vertical
Alcance	1 - 10 m (3,3 - 32,9 ft), según entorno, configurable en tramos de 1 m (3,3 pies).
Tecnología	4D. Basado en varios sensores y algoritmos integrados, p. ej. la energía de radiofrecuencia (ERF)
Configuración	A través de app, p. ej. • Campo de aplicación (1 - 10 m / 3,3 - 32,9 ft) • Dirección (acercándose, alejándose, en ambas direcciones al mismo tiempo) • Eventos individuales (p. ej. conmutación de un relé, notificación automática, llamada SIP [audio/video], notificación HTTP(s)) • Horarios individuales

RFID

Tipo	Sistema „Lector activo de etiquetas pasivas (ARPT: „Active Reader Passive Tag, en inglés)
Estándar	ISO/IEC 18000-2:2009 Part 2, EM4100, EM4102
Frecuencia	125 KHz
Alcance	0 - 3 cm, según entorno
Antena	Interna
Llaveros RFID compatibles	Llaveros RFID vendidos por separado en www.doorbird.com/buy Hasta 100 llaveros RFID configurables
Configuración	A través de app, p. ej. • Llavero (agregar, borrar) • Eventos individuales (p. ej. conmutación de un relé, llamada SIP [audio/video], notificación HTTP(s)) • Horarios individuales

MÓDULOS DE RADIO INTEGRADOS

RFID	125 KHz
Sensor	24 GHz, se puede desactivar

INTEGRACIÓN DE TERCEROS (DOORBIRD INTEGRACIÓN)


Integraciones de nuestros socios	ver www.doorbird.com/connect
API	ver www.doorbird.com/api
Transmisión simultánea de videos	Una, para los streams de grabación basados en eventos

ACCESORIOS ADICIONALES


Disponible por separado	Ver www.doorbird.com/buy
-------------------------	--

Aviso:
Se necesitarán conocimientos especializados o un electricista a la hora de realizar el montaje.


Placa frontal- espesor: 3,0 mm (0,12 in)

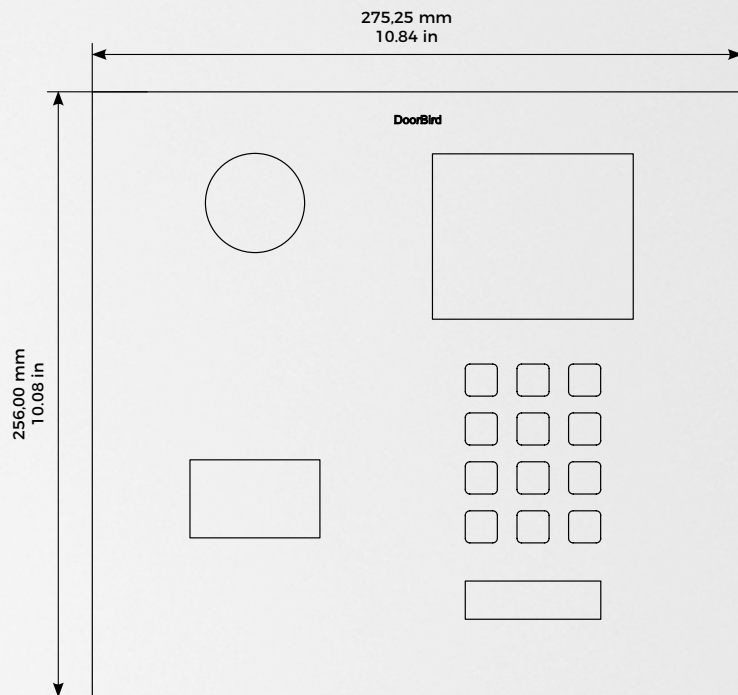


Placa frontal

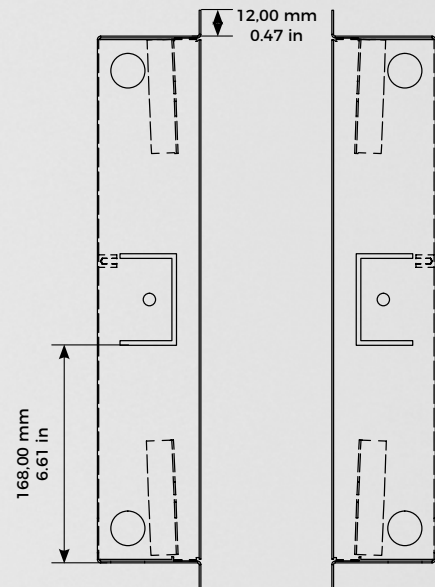

Carcasa de montaje empotrado

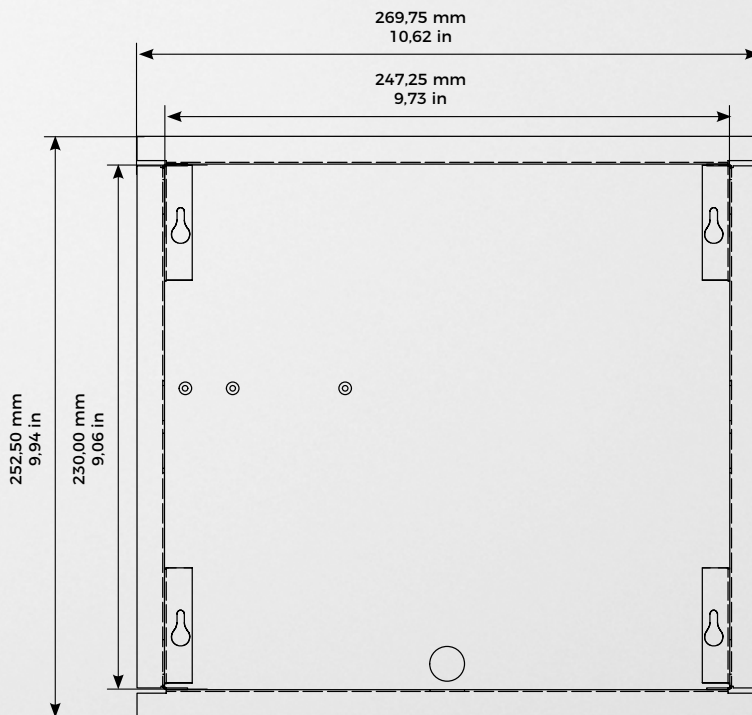

Carcasa de montaje empotrado

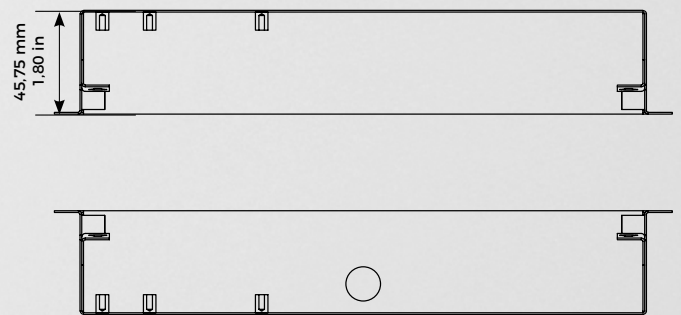

Carcasa de montaje empotrado

Esta ficha técnica es válido para los siguientes EANs (descontinuado al 01.08.2021)

4260423866416

4260423866423

4260423866430

4260423867765

4260423867970

4260423867987